



ELARI FixiTime 2

User Guide

EN / RU / DE / ES / FR / IT / LV / LT / EST

FixiTime 2 User Guide

I. Product Introduction	3
II. Downloading the APP	4
III. Connecting to the Mobile Phone	6
IV. Operation Guide	10
V. FAQ	26
VI. Warnings	30


FixiTime 2 User Guide

I. Product Introduction

1. Design:



2. Structure:



- ❶ Speaker: Hands-free and default max volume.
- ❷ TFT Screen: Displays time, date, signal and battery.
- ❸ Confirm Button: Confirm, call and start recording.

FixiTime 2 User Guide

- ④ Touch Buttons: Touch and slide screen left to right
- ⑤ Charging port: Charging by USB cable with
- ⑥ SIM Card Slot: Insert Sim Card
- ⑦ Microphone
- ⑧ SOS Button: Long press for 2 seconds to send a SOS alert to the APP, quick press to return.
- ⑨ Power on/off: Long press for 2 seconds to Power on/off.

II. Downloading the APP

- 1. The APP Support:
IOS 7.0 & Android 4.0 and above

FixiTime 2 User Guide

2. Download the APP:

1) For Android: search Wherecom K2 in Google Play Store

For iOS: search Wherecom K2 in AppStore

2) Find the APP through Wherecom website

<http://www.wherecom.com>

3) Scan the QR code to download

For iOS:



For Android:



FixiTime 2 User Guide

III. Connecting to the Mobile Phone

1. Insert SIM Card

1) Make sure the SIM Card can connect to the Internet, receive text messages and support voice calls.

2) Keep the SIM Card chip upside down and turn on the device after inserting the card.





FixiTime 2 User Guide

2. Register

For registration please:

- open the Wherecom application and click «Register»
- input your email and set password
- get registration code from your email and input the code.



FixiTime 2 User Guide

3. Binding



1) Start binding:



2) Scan QR Code on the back cover of this manual:

FixiTime 2 User Guide



Information

Image 

Phone number input device phone num

Nickname input nickname

D.O.B Select date


Gender M/F

Height Height

Weight Weight

Complete

3) Complete User's Profile:
Add personal data, e. g.
nickname, image and a phone
number.



4) Connecting Complete:
Displays real-time location
after connection is completed.

FixiTime 2 User Guide

IV. Operation Guide

1. Two-way Communication:

1) Call from Watch to Mobile Phone:

Select frequent contacts by touching the right slide button or press the «Confirm» button. Press SOS button to end a call. The APP supports a maximum of 60 contacts and 10 frequent contacts.




FixiTime 2 User Guide

2) Call from APP to Watch:
Find call icon on the Home page.

2. Voice Chatting:

Note: the watch supports one-to-one voice chatting (15 seconds per voice message), press «Confirm» button to reply.

1) Voice chatting via the watch: Select «Voice Chatting» by touching the left slider. Choose a contact and long press «Confirm» button to start voice chatting. The watch can receive voice records and emojis from the APP.




FixiTime 2 User Guide



FixiTime 2 User Guide

2) Voice chat:

Select «Voice Chat» and start chatting and sending emojis to the watch.



FixiTime 2 User Guide

3. Multi Positioning Mode

- WiFi+GPS+LBS
- Reports position before power off
- Reports position after calling


1) Positioning Priority

WiFi first, GPS second, LBS third.

2) Update location via the APP:

The APP reports the last location after opening.

Get the latest real-time location by pressing the «Location» icon on the Home page.



FixiTime 2 User Guide

4. Pedometer

Records one day activity data and resets every day.


1) Display of the watch:

Check walking steps by touching the left slider.



2) Display of the APP:

The number of steps, distance and calories will be displayed on the Home page.




FixiTime 2 User Guide


5. Making Friends

Note: Kids can make friends by shaking the watch within 10 m distance. Watches can chat and call each other after becoming friends. The phone number of the new friend will be added to the contact list automatically.

1) Steps to add a new friend:
Find «Making Friends» and shake the watch at the same time, it will send commands to the server and add the new friend successfully within seconds.



FixiTime 2 User Guide



2) APP Display:

The APP will update contact list after adding friends successfully.

FixiTime 2 User Guide

6. Family


The administrator can invite other Wherecom accounts to track, call and chat with the watch.

1) Update contacts:

The phone number of a new contact will be added to the phone book when invited by the administrator successfully.

2) Add contacts via the APP:

Find «Family» in «Settings» and add the phone numbers of the family.




FixiTime 2 User Guide

7. Class Mode

Note: when the device is in the Class mode, the watch can not receive calls. The user can only see the time or activate the SOS function.

1) Display of the watch:
The forbidden icon will be displayed on the watch after the setting is completed.



2) Set by APP:
Select «Device Settings» and turn on the «In class» mode.

FixiTime 2 User Guide

8. Special Care Time

Set special tracking time by the APP and upload real time location to the APP accordingly.




The screenshot shows the 'Special Care Time' configuration screen. At the top, there is a blue header bar with a back arrow, the title 'Special Care Time', and a 'Save' button. Below the header, the 'Special Care Time' toggle switch is turned on. The 'Tracking mode' is set to '5'. Under the 'Care Time' section, 'AM' is set to '08:30-11:30' and 'PM' is set to '01:30-05:30'. The 'Repeat' section shows 'Sunday' is selected, while 'Monday', 'Tuesday', and 'Wednesday' are also listed with blue checkmarks indicating they are active.

Special Care Time	
Special Care Time	☒
Tracking mode	5 >
Care Time	
AM	08:30-11:30 >
PM	01:30-05:30 >
Repeat	
Sunday	
Monday	✓
Tuesday	✓
Wednesday	✓

FixiTime 2 User Guide

9. History




Shows the history of watch locations.



FixiTime 2 User Guide

10. Safe Zones

Set safe zones from 200m to 2km and receive notifications when the watch enters or leaves those zones.




FixiTime 2 User Guide

11. Report Real-Time Location

a. «Report calling location» enables uploading real-time location to the APP automatically when the watch makes calls.


b. «Report location before power off» enables uploading realtime location to the APP automatically before power off.



FixiTime 2 User Guide

12. Change Display Theme


Touch the left slider to change theme to blue, yellow, green or pink.

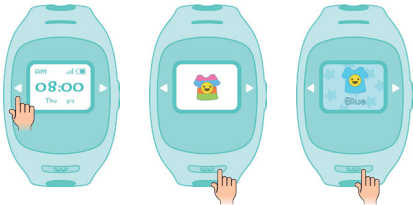

FixiTime 2 User Guide

13. Alarm

Create a maximum of five alarms.



FixiTime 2 User Guide

V. FAQ (Functions and Use):

1. FixiTime 2 watch can accept calls, but can the watch call out?

Yes, FixiTime 2 watch can make and receive calls up to 100 numbers.

2. What SIM Card does the FixiTime 2 watch support?

It supports GSM 900/1800 micro-SIM card with Internet access.

3. How accurate is the GPS?

With the triple-mode positioning technology of the GPS, WiFi and LBS FixiTime 2 watch is one of the most accurate GPS-trackers. However, in high buildings and other in urban areas, there is a small chance of deviation.

FixiTime 2 User Guide

4. How long is the standby time of FixiTime 2?

Battery capacity of the watch is up to 600mAh. The standby time depends on the tracking mode and position frequency. Normally standby time is more than 100 hours.

5. Does the FixiTime 2 watch need network support when using the positioning function?

The FixiTime 2 watch needs to use the SIM Card's data service, which will upload data to the server.

FAQ (Wear and safety):

1. What is the target audience of the watch?

Children aged from 4 to 12 are the target audience of the watch.

2. Is the material safe and secure?

The FixiTime 2 watch uses the material that conforms to the children's toys material safety standard in the European Union.

FixiTime 2 User Guide

3. How should I clean my watch?

Please wipe it with a clean damp cloth; add a little bit of alcohol if the dirt is not easy to remove.

4. Does the radiation of the watch affect children's health?

The radiation rate is much lower than the European standard.

5. Can the battery of the watch explode when affected by high temperature or while charging?

Compared to the traditional lithium-ion battery, our FixiTime 2 watch uses a battery that's durable and has a higher safety performance. The gel polymer lithium-ion battery uses a special colloidal electrolyte, and it will prevent from explosion as the battery internal will not produce air or gas even if the liquid boils. This type of battery showed perfect performance in dozens of reliability testings such as crash, acupuncture, crushing and heating.

FixiTime 2 User Guide

6. Is the FixiTime 2 watch waterproof?

Our FixiTime 2 watch is only water-resistant. It is ok to be splashed with water, but should not be washed or soaked.

7. Is it normal for the watch to get warm while charging?

It is normal for the watch to get slightly warm while charging.

APP FAQ:

1. What system does FixiTime 2 watch support?

iOS 7.0 and Android 4.0 or above.

2. What can I do if the QR Code can not be scanned?

Try again with more light or adjust the distance between the camera lens and the QR Code.

VI. Warnings

1. Do not immerse the phone in water.
2. Do not expose it to elevated temperatures.
3. Children should use the watch only under adult supervision.
4. To charge the watch please use only the enclosed cable.
5. The position of the tracker shall not be updated when the device is switched off or out of coverage area.

I. Описание продукта	32
II. Установка приложения	33
III. Привязка мобильного телефона	35
IV. Руководство по эксплуатации	39
V. Часто задаваемые вопросы	55
VI. Меры предосторожности	59


FixiTime 2 Руководство пользователя

I. Описание продукта

1. Внешний вид:



2. Структура:



- ❶ Динамик: технология hands-free и максимальная громкость по умолчанию
- ❷ Экран: отображение времени, даты, уровня сигнала и зарядки батареи

FixiTime 2 Руководство пользователя

- ③ Кнопка подтверждения: принятие и отправка звонков и начало записи
- ④ Сенсорные кнопки: вправо, влево
- ⑤ Порт для зарядки с помощью кабеля USB
- ⑥ Слот для сим-карты: установка сим-карты
- ⑦ Микрофон
- ⑧ Кнопка SOS: долгое нажатие – отправка приложению сигнала SOS; короткое нажатие – возвращение обратно
- ⑨ Кнопка включения/выключения: долгое нажатие – включение или выключение часов

3. Основные функции

II. Установка приложения

- 1. Поддержка приложения:
iOS 7.0 и Android 4.0 и выше

FixiTime 2 Руководство пользователя

2. Скачайте приложение:

- 1) Для Android: найдите приложение Wherecom K2 в Google Play Store; для iOS: найдите приложение Wherecom K2 в AppStore
- 2) Найдите приложение через сайт Wherecom <http://www.wherecom.com>
- 3) Отсканируйте QR-код, чтобы начать скачивание

Для iOS:



Для Android:



III. Привязка мобильного телефона

1. Вставьте сим-карту

1) Убедитесь, что сим-карта поддерживает доступ к Интернету, прием текстовых сообщений и услугу определения номера.

2) Вставьте сим-карту чипом вверх как показано на картинке и включите часы.




FixiTime 2 Руководство пользователя

2. Создайте учетную запись


Для этого:

- Откройте приложение Wherescom и нажмите «зарегистрироваться»
- Введите адрес своей электронной почты и нажмите «получить код»
- Получите на почту код регистрации и введите его в соответствующем поле
- Введите пароль



FixiTime 2 Руководство пользователя

3. Привязка часов к мобильному приложению




1) Начните привязку:




2) Отсканируйте QR-код на задней станице мануала:

FixiTime 2 Руководство пользователя



3) Заполните информацию о пользователе: Добавьте личную информацию пользователя (имя, изображение, номер телефона и т. д.)



4) Привязка закончена: После завершения привязки устройства, в течении нескольких минут на дисплее отобразится текущее местоположение ребенка.

FixiTime 2 Руководство пользователя

IV. Руководство по эксплуатации

1. Двустороннее общение:

1) Звонок с часов на мобильный телефон:

- Выберите из списка контактов необходимый вам с помощью кнопки «вправо» и нажмите «Подтвердить» («Confirm»)
- Нажмите кнопку SOS, чтобы завершить вызов. Приложение поддерживает до 60-ти номеров, 10 из которых отображаются в списке наиболее часто используемых




FixiTime 2 Руководство пользователя

2) Звонок с приложения на часы:
На главной странице приложения найдите иконку с телефонной трубкой.

2. Голосовое общение:

Примечание: часы поддерживают режим передачи голосовых сообщений, до 15-ти секунд за сеанс. Для воспроизведения сообщения, нажмите «Подтвердить» («Confirm»).

1) Голосовое сообщение с часов:
выберите функцию «Голосовое общение» с помощью кнопки «влево». Выберите нужный вам контакт и нажмите «Подтвердить» (долгое нажатие), чтобы начать общение. Часы могут принимать голосовые записи от приложения.




FixiTime 2 Руководство пользователя



FixiTime 2 Руководство пользователя


2) Голосовое общения через приложение: выберите функцию «Голосовое общение» и начинайте отправлять голосовые сообщения на часы.



FixiTime 2 Руководство пользователя

3. Применение трех систем позиционирования

- WiFi+GPS+LBS
 - Извещение о текущем местоположении перед выключением часов
 - Извещение о текущем местоположении после звонка:
 - 1) Приоритет использования систем позиционирования:
Сначала Wi-Fi, затем GPS, затем LBS.
 - 2) Обновление информации о текущем местонахождении через приложение:
При открытии приложение извещает о последнем зарегистрированном местоположении ребенка.
- Чтобы получить информацию о текущем местонахождении, нажмите иконку «Местонахождение» на главной странице приложения.



FixiTime 2 Руководство пользователя

4. Шагометр


Шагометр отслеживает всю активность в течение дня и обнуляется ежедневно.

1) Экран часов: проверьте количество сделанных за день шагов, коснувшись нажав кнопку «влево».



2) Приложение:

Приложение отображает количество пройденных шагов, дистанцию и количество сожженных калорий.




FixiTime 2 Руководство пользователя


5. Добавление в друзья

Примечание: дети могут добавлять друг друга в друзья, встряхнув свои часы в радиусе десяти метров друг от друга. С помощью часов они могут болтать и звонить друг другу после добавления в друзья. Номер телефона друга будет автоматически добавлен в список контактов.

1) Добавление в друзья другого владельца часов FixiTime 2:
Найдите функцию «Добавить в друзья» («Making Friends») и одновременно с этим встряхните часы. В течение нескольких секунд новый друг будет добавлен в список автоматически.



FixiTime 2 Руководство пользователя



2) Приложение:


Приложение автоматически обновит список контактов после добавления новых друзей.

FixiTime 2 Руководство пользователя

6. Члены семьи

Администратор может предоставлять другим зарегистрированным пользователям Wherecom доступ к часам (отслеживание, звонки и голосовой чат).

- 1) Обновление контактов: телефонные номера новых контактов будут автоматически добавляться в телефонную книгу часов после того, как эти контакты будут одобрены администратором.
- 2) Добавление новых контактов через приложение: выберите в настройках «Члены семьи» и добавьте новые номера.




FixiTime 2 Руководство пользователя

7. Режим «На уроке»

Примечание: когда часы находятся в режиме «На уроке», они не могут принимать звонки, владелец может лишь проверить время или активировать функцию SOS.

1) Экран часов:
по окончании настройки
на экране будет
отображаться
соответствующая иконка.




2) Установить с помощью приложения: войдите в настройки и выберите режим «На уроке» («Forbidden in class»).

FixiTime 2 Руководство пользователя

8. Периоды особого внимания



Настройте в приложении временные промежутки, в которые отслеживанию ребенка уделяется особое внимание. Информация о текущем местоположении обновляется в реальном времени.



FixiTime 2 Руководство пользователя

9. История передвижения



С помощью функции «История передвижения» («History») вы можете проверить историю передвижения владельца часов.



FixiTime 2 Руководство пользователя

10. Безопасные зоны

Настройте безопасные зоны радиусом от двухсот метров до двух километров и получайте уведомления, если ребенок покидает границу этих зон или, наоборот, входит в их пределы.




FixiTime 2 Руководство пользователя

11. Уведомления о текущем местоположении

а. Функция «Уведомлять о местоположении во время звонка» («Report calling location») позволяет автоматически обновлять данные о нахождении владельца часов в момент исходящего вызова с них.


б. Функция «Уведомлять о местоположении перед выключением» («Report location before power off») позволяет автоматически обновлять данные о нахождении владельца часов перед их выключением.



FixiTime 2 Руководство пользователя

12. Поменять оформление


Чтобы поменять цвет фона и выбрать между голубым, желтым, зеленым или розовым, нажимайте кнопку «влево» пока не появится смайлик на фоне разноцветной футболки, далее нажмите «подтвердить» и кнопками «вправо» «влево» выберите необходимый фон.



FixiTime 2 Руководство пользователя

13. Будильник

Вы можете установить до пяти различных будильников.



FixiTime 2 Руководство пользователя

V. Часто задаваемые вопросы

(функционал и использование часов)

1. Часы FixiTime2 могут принимать звонки, а есть ли поддержка исходящих вызовов?

Да, с часов можно звонить, а также принимать звонки

2. Какой стандарт СИМ-карт поддерживают часы?

Часы поддерживают микро-СИМ стандарта GSM 900/1800 и поддержкой доступа в Интернет.

3. Насколько точно технология GPS определяет координаты местоположения часов?

Благодаря использованию трех технологий позиционирования (GPS, WiFi и LBS), часы FixiTime2 являются одними из самых точных GPS-часов в своей категории. Однако, при нахождении в зоне городской застройки с высокими зданиями, точность определения координат может снижаться.

FixiTime 2 Руководство пользователя

4. Каково время работы часов в режиме ожидания?

Емкость батареи часов составляет 600 мАч. Время работы зависит от режима работы трекера и частоты передачи данных. Стандартное время работы часов превышает 100 часов.

5. Используют ли часы данные, предоставляемые мобильной сетью, для работы трекера?

Да, часы FixiTime 2 используют услуги сим-карты по передаче данных для того, чтобы информация о местоположении была передана на сервер.

VI. Часто задаваемые вопросы (эксплуатация)

1. Для детей какого возраста предназначены часы FixiTime 2?

Часы рассчитаны на детей в возрасте от 4-х до 12-ти лет.

2. Насколько безопасен материал, из которого изготовлены часы?

Материал, из которого сделаны часы, отвечает стандартам безопасности игрушек, принятым в Европейском Союзе и Китае.

FixiTime 2 Руководство пользователя

3. Как можно очистить часы от налипшей на них грязи или пыли?
Протрите часы чистой и влажной тканью с добавлением небольшого количества спирта, если загрязнение сильное.

4. Может ли радиация, излучаемая часами, повлиять на здоровье ребенка?

Уровень радиации, который излучают часы, намного ниже допустимого европейского стандарта.

5. Есть ли риск того, что аккумулятор часов взорвется под воздействием высоких температур или при зарядке?

По сравнению с обычными литий-ионными аккумуляторами, батареи, используемые в часах FixiTime 2, являются более надежными, безопасными и стойкими к повреждению. В аккумуляторе часов FixiTime 2 используются специальные коллоидные электролиты, которые являются взрывобезопасными, так как даже в случае нагрева электролита, выделения газа не происходит. Данный тип аккумуляторов показал превосходные результаты во время различных испытаний на устойчивость к ударам, деформации и нагреванию.

FixiTime 2 Руководство пользователя

6. Являются ли часы водонепроницаемыми?

Часы являются водостойкими. Они выдерживают случайное попадание водных капель или брызг. Полностью погружать часы в воду нельзя.

7. Часы нагреваются во время зарядки. Это нормально?

Да, небольшой нагрев во время заряда аккумулятора считается нормальным.

Часто задаваемые вопросы (работа приложения)

1. Какие мобильные операционные системы поддерживают часы FixiTime 2?

Часы поддерживают iOS 7.0 и Android 4.0 и выше.

2. Что делать, если не получается отсканировать QR-код?

Попробуйте повторить сканирование в условиях лучшей освещенности или сократите расстояние между часами и QR-кодом.

VI. Меры предосторожности

1. Не погружайте часы в воду
2. Не подвергайте воздействию огня и высоких температур
3. Дети должны пользоваться часами только под присмотром взрослых
4. Для зарядки часов используйте только USB-кабель из комплекта поставки
5. Положение трекера не обновляется, если устройство выключено или находится вне зоны действия сотовой сети


I. Produktbeschreibung	61
II. Installation der Anwendung	62
III. Verbindung mit dem Smartphone	64
IV. Gebrauchsanweisung	68
V. Häufig gestellte Fragen (FAQs)	84
VI. Vorsichtsmaßnahmen	88

FixiTime 2 Benutzerhandbuch

I. Produktbeschreibung

1. Design:

2. Geräteaufbau:



- ❶ Lautsprecher: vorgegebene Technologie hands-free und maximale Lautstärke
- ❷ Touchscreen: Anzeige von Zeit-, Datumsangaben, Signalwert und Ladezustand

FixiTime 2 Benutzerhandbuch

- ③ Zustimmtaste: Aufnahme von eingehenden und ausgehenden Anrufen, Beginn der Aufzeichnung
- ④ Soft-Touch-Tasten: rechts, links
- ⑤ USB-Buchse
- ⑥ SIM-Karten-Slot: Einlegen von SIM-Karte
- ⑦ Mikrofon
- ⑧ SOS-Taste: langes Drücken – Aktivierung des Notrufs; kurzes Drücken – Rückkehr zum Normalmodus
- ⑨ Ein/Aus-Taste: Ein-/Ausschalten der Uhr durch langes Drücken

II. Installation der Anwendung

- 1. Anwendungsbetreuung:
iOS 7.0 und Android 4.0 und höher

FixiTime 2 Benutzerhandbuch

2. Laden Sie die Anwendung herunter:

(1) Für Android: finden Sie die Anwendung Wherecom K2 in Google Play Store

Für iOS: finden Sie die Anwendung Wherecom K2 in AppStore

(2) Finden Sie die Anwendung auf der Website Wherecom
<http://www.wherecom.com>

(3) Scannen Sie QR-Code, damit der Download beginnen kann.

Für iOS:



Für Android:



III. Verbindung mit dem Smartphone

Legen Sie eine SIM-Karte ein.

- 1) Stellen Sie sicher, dass SIM-Karte einen Zugang zum Internet, SMS und Anruferidentifikation unterstützt.
- 2) Legen Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach oben ein, wie das im Bild gezeigt wird. Schalten Sie die Uhr ein.




FixiTime 2 Benutzerhandbuch

2. Erstellen Sie ein Account


Dafür:

- Öffnen Sie die App Wherecom und drücken Sie «Registrieren».
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und klicken Sie auf «Code abrufen».
- Erhalten Sie via E-Mail einen Registrierungscode und geben Sie ihn in dem entsprechenden Feld an.
- Geben Sie das Kennwort.



FixiTime 2 Benutzerhandbuch

3. Verbindung der Uhr mit dem Smartphone



1) Anfang:



2) Scannen Sie den QR-Code auf der letzten Seite des Handbuchs:

FixiTime 2 Benutzerhandbuch

Information

Image

Phone number input device phone num

Nickname input nickname


D.O.B Select date

Gender M/F

Height Height

Weight Weight

Complete



3) Füllen Sie die Informationen für Ihr Konto aus:
Tragen Sie Ihre persönlichen Daten (Name, Foto, Telefonnummer u.a.)

4) Die Verbindung wurde erfolgreich hergestellt:
Durch einige Minuten nach erfolgreicher Verbindung des Geräts wird ein aktueller Standort Ihres Kindes auf dem Screen angezeigt.

IV. Gebrauchsanweisung

1. Zweiwegkommunikation:

1) Anruf von Uhr am Handy:

- Wählen Sie einen Kontakt in der Liste aus mit Hilfe der Taste «rechts» und klicken «OK».
- Drücken Sie SOS-Taste, um den Anruf zu beenden. Die App unterstützt bis 60 Telefonnummern. 10 von ihnen werden in der Liste der am häufigsten verwendeten Telefonnummer angezeigt.




FixiTime 2 Benutzerhandbuch

2) Anruf von der App an die Uhr:
An der Hauptseite finden Sie eine Taste mit dem Hörer-Symbol und drücken Sie sie.

2. Sprachnachricht:

Hinweis: die Uhr unterstützen Sprachnachrichten bis 15 Sekunden pro Sitzung. Um eine Sprachnachricht wiederherzustellen, drücken Sie «OK».

1) Sprachnachricht durch die Uhr: wählen Sie die Funktion «Sprachnachricht» mit Hilfe der Taste «Links». Wählen Sie einen Kontakt und drücken Sie «OK» (langes Drücken), um Kommunikation zu starten. Die Uhr können Sprachnachrichten von der App einnehmen.




FixiTime 2 Benutzerhandbuch



FixiTime 2 Benutzerhandbuch

2) Sprachnachricht durch die App:
wählen Sie die Funktion «Sprachnachricht» und starten Sie Sprachnachrichten auf die Uhr versenden.




FixiTime 2 Benutzerhandbuch

3. Anwendung von drei positioniersysteme

- Wi-Fi+GPS+LBS
 - Die Benachrichtigung über einen aktuellen Standort vor dem Ausschalten der Uhr;
 - Die Benachrichtigung über einen aktuellen Standort nach dem Anruf;
- 1) Priorität der Anwendung der Positioniersysteme: Wi-Fi, GPS, LBS.

2) Aktualisieren der Informationen über einen aktuellen Standort durch die App: Beim Öffnen informiert die App über einen letzten registrierten Standort des Kindes. Um die Informationen über einen aktuellen Standort zu bekommen, drücken Sie das Symbol «Standort» auf der Hauptseite der App.



FixiTime 2 Benutzerhandbuch


Schrittzähler verfolgt alle Aktivitäten im Laufe des Tages und stellt sich täglich automatisch auf Null.

1) Bildschirm der Uhr: überprüfen Sie die Anzahl der Schritten pro Tag durch Drücken der Taste «Links».



2) Die App:

Die App zeigt die Anzahl der Schritte, die Distanz und den Kalorienverbrauch.




FixiTime 2 Benutzerhandbuch

5. Hinzufügen von Freunden


Hinweis: Kinder können einander auf die Freundesliste mit Schütteln der Uhr im Radius von zehn Meter voneinander hinzufügen. Durch die Uhr können sie plaudern und einander anrufen nach dem Hinzufügen auf die Freundesliste.

Der Telefonnummer des Freundes wird automatisch zur Kontaktliste hinzugefügt.

1 Hinzufügen auf die Freundesliste einen anderen Besitzer der Uhr FixiTime 2: Finden Sie die Funktion «Auf die Freundesliste hinzufügen» und gleichzeitig schütteln Sie die Uhr. In nur wenigen Sekunden wird ein neuer Freund zur Liste hinzugefügt.



FixiTime 2 Benutzerhandbuch



(2) Die App:

Die App aktualisiert die Kontaktliste automatisch nach dem Hinzufügen von neuen Freunden.


FixiTime 2 Benutzerhandbuch

6. Familienmitglieder

Der Administrator kann der anderen registrierten Nutzer von Wherecom den Zugang zur Uhr zur Verfügung stellen (Verfolgung, Anrufe und Sprachchat).

1) Aktualisierung der Kontaktliste.
Telefonnummern der neuen Kontakte werden automatisch ins Telefonbuch nach der Bestätigung durch den Administrator hinzugefügt.

2) Hinzufügen der neuen Kontakten durch die App: wählen Sie in den Einstellungen «Familienmitglieder» und fügen Sie neue Telefonnummern hinzu.




FixiTime 2 Benutzerhandbuch

7. Modus «An der Stunde»

Hinweis: wenn die Uhr in dem Modus «An der Stunde» sind, können sie keine Anrufe empfangen. Man kann nur die Zeit prüfen und SOS-Funktion aktivieren.

1) Bildschirm der Uhr:
nach Beendigung der
Einstellung wird auf dem
Bildschirm ein
entsprechendes Symbol
angezeigt.



2) Einstellung mit Hilfe der App: gehen Sie zu Einstellungen und wählen Sie den Modus «An der Stunde» («Forbidden in class»).

FixiTime 2 Benutzerhandbuch




8. Perioden der besonderen Aufmerksamkeit

Stellen Sie in der App Zeitspannen ein, innerhalb deren eine besondere Aufmerksamkeit der Verfolgung des Kindes gewidmet wird. Die Information über einen aktuellen Standort wird in Echtzeit aktualisiert.

FixiTime 2 Benutzerhandbuch

9. Geschichte der Navigation




Mit Hilfe der Funktion «Geschichte der Navigation» kann man die Geschichte der Navigation des Besitzers der Uhr prüfen.



FixiTime 2 Benutzerhandbuch

10. Sicherheitszone

Stellen Sie Sicherheitszone mit dem Radius von 200 Metern bis 2 Kilometern ein und erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn das Kind eine Grenze dieser Zonen verläßt oder umgekehrt in sie eintritt.




FixiTime 2 Benutzerhandbuch

11. Benachrichtigungen über Aktuellen Standort

a. Funktion «Über einen Standort beim Anruf benachrichtigen» ermöglicht die automatische Aktualisierung der Angaben über den Standort des Besitzers der Uhr zum Zeitpunkt eines ausgehenden Anrufs.

b. Funktion «Über einen Standort vor dem Ausschalten» ermöglicht die automatische Aktualisierung der Angaben über den Standort des Besitzers der Uhr vor dem Ausschalten.



12. Design erneuern


Um die Hintergrundfarbe zu ändern und zwischen den Farben blau, gelb, grün und rosa zu wählen, drücken Sie die Taste «Links» bis der Erscheinung eines Smileys auf dem Hintergrund eines bunten T-Shirts. Dann drücken Sie «OK» und wählen Sie mit Hilfe der Tasten «Links», «Rechts» einen gewünschten Hintergrund.



FixiTime 2 Benutzerhandbuch

13. Der wecker

Sie können bis 5 verschiedenen Wecker einstellen.



V. Häufig gestellte Fragen (FAQs):

Funktion und Benutzung der Uhr

1. Die Uhr FixiTime 2 kann Anrufe empfangen. Ob es seine Unterstützung der ausgehenden Anrufe gibt?

Ja, die Uhr unterstützt sowohl die ausgehende als auch eingehende Anrufe.

2. Welchen SIM-Karten Format unterstützt die Uhr?

Die Uhr unterstützt microSIM im Standard GSM 900/1800 und mit dem Internet-Zugang.

3. Wie genau bestimmt GPS die Standortkoordinaten der Uhr?

Durch die Benutzung von drei Technologien der Positionierung (GPS, Wi-Fi und LBS) sind die Uhr FixiTime 2 eine der präzisesten GPS-Uhren in ihrer Kategorie. Jedoch kann die Präzision der Koordinaten durch die Anwendung in der Stadtbebauungszone mit hohen Gebäuden begrenzt werden.

4. Wie ist die Laufzeit der Uhr im Ruhestand?

Batterienkapazität beträgt 600 mAh. Die Betriebszeit hängt von Betriebsmodus des Trackers und der Datenübertragungsfrequenz ab. Die normale Betriebszeit der Uhr ist mehr als 100 Stunden.

5. Ob die Uhr benutzt die erhaltene durch Mobilfunknetz Daten für die Funktion des Trackers?

Ja, die Uhr FixiTime 2 benutzt die Dienstleistungen in Datenübertragung der SIM-Karte für die Übertragung der Informationen über den Standort an den Server.

Benutzung:

1. Für welches Alter ist die Uhr FixiTime 2 bestimmt?

Die Uhr wurde für Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren entwickelt.

2. Sind die in der Uhr verwendeten Materialien schadstofffrei?

Bei der Produktion der Uhr werden nur Materialien verwendet, die den europäischen und chinesischen Sicherheitsstandards bei Spielwaren entsprechen.

3. Wie kann man die Uhr von Schmutz und Staub reinigen?

Wischen Sie die Uhr mit dem sauberen und feuchten Tuch. Bei starker Verschmutzung kann man das Tuch mit Alkohol anfeuchten.

4. Ob die eine radioaktive Strahlung der Uhr die Gesundheit des Kindes schaden kann?

Intensität der Strahlung, die mit Uhr produziert wird, ist viel niedriger als zulässiger Wert der europäischen Norm.

5. Gibt es ein Risiko, dass die Batterie der Uhr unter hohen Temperaturen oder während der Aufladung explodiert?

Im Vergleich zu üblichen Lithium-Ionen-Batterien sind die Batterien in der FixiTime 2-Uhr sicherer, gefahrloser und beschädigungsfester. In Batterien von der FixiTime 2-Uhr werden Kolloidelektrolyten verwendet, die explosionsicher sind, weil er sogar bei hohen Temperaturen keine Gase abgibt. Die Batterie hat ausgezeichnete Ergebnisse während verschiedener Prüfungen auf Beständigkeit gegen Schläge, Verformungen und Erhitzung gezeigt.

6. Ist die Uhr feuchtigkeitsfest?

Die Uhr ist feuchtigkeitsfest. Sie hält zufällige Wassertropfen aus. Man darf die Uhr nicht völlig ins Wasser eintauchen.

7. Bei der Aufladung wird die Uhr warm. Ist das ok?

Ja, eine leichte Erwärmung bei der Aufladung gilt als Norm.

VI. Häufig gestellte Fragen (FAQs) (Arbeit der App):

1. Welche mobile Betriebssysteme werden von der Uhr FixiTime 2 unterstützt?

Die Uhr unterstützt iOS 7.0 und Android 4.0 und höher.

2. Was muss man machen, wenn man den QR-Code nicht scannen kann?

Versuchen Sie unter besseren Beleuchtung erneut zu scannen oder den Abstand zwischen der Uhr und dem QR-Code zu reduzieren.

VI. Vorsichtsmaßnahmen

1. Die Uhr ins Wasser nicht eintauchen.
2. Die Uhr von Einwirkung von Feuer und Hitze schützen.
3. Die Kinder müssen die Uhr nur unter Kontrolle der Erwachsenen benutzen.
4. Zur Aufladung der Uhr verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel.
5. Der Standort des Trackers wird nicht aktualisiert, wenn das Gerät ausgeschaltet ist oder das Mobilfunknetz nicht finden kann.

FixiTime 2 Guía del usuario


I. Descripción del producto	90
II. Instalación de la aplicación	91
III. Enlace al teléfono móvil	93
IV. Instrucciones de uso	97
V. Preguntas más frecuentes	113
VI. Medidas de precaución	117

FixiTime 2 Guía del usuario

I. Descripción del producto

1. Aspecto exterior:

2. Estructura:



❶ Altavoz: la tecnología manos libres y el volumen máximopredeterminados

❷ Pantalla: muestra la hora, la fecha, el nivel de señal y el estado de carga de la batería

FixiTime 2 Guía del usuario

- ③ Botón de confirmación: pulse este botón para recibir y enviar llamadas, o empezar la grabación
- ④ Botones táctiles: desplazar a laderecha, a la izquierda
- ⑤ Ranura para cargador USB
- ⑥ Ranura para tarjeta SIM: instalación de la tarjeta SIM
- ⑦ Micrófono
- ⑧ Botón SOS: pulsación prolongada permite enviar la alerta de emergencia a la aplicación; una pulsación corta – volver
- ⑨ Botón de encendido/apagado: pulsación prolongada enciende o apaga el reloj

II. Instalación de la aplicación

1. Soporte de la aplicación:

iOS 7.0 y Android 4.0 y sus versiones posteriores

FixiTime 2 Guía del usuario

2. Descargar la aplicación:

- 1) Para Android: encuentre la aplicación Wherecom K2 en Google Play Store;
para iOS: encuentre la aplicación Wherecom K2 en AppStore
- 2) encuentre la aplicación a través del sitio web Wherecom
<http://www.wherecom.com>
- 3) escanee el código QR para iniciar la descarga

Para iOS:



Para Android:



FixiTime 2 Guía del usuario

III. Enlace al teléfono móvil

1. Inserte una tarjeta SIM

1) Asegúrese de que la tarjeta SIM tiene acceso a Internet, admite la recepción de mensajes de texto y permite llamadas de voz.



2) Inserte la tarjeta SIM con el chip hacia arriba como se muestra en la imagen, encienda el reloj.



FixiTime 2 Guía del usuario

2. Cree una cuenta de usuario. Para esto:

- Abra la aplicación Wherecom y haga clic en «registrarse»;
- Introduzca la dirección de su correo electrónico y pulse «recibir el código»;
- Reciba en su correo electrónico el código de inscripción e introdúzcalo en el campo correspondiente.
- Introduzca la contraseña.



FixiTime 2 Guía del usuario

3. Enlazar el reloj ala aplicación móvil



1) Empiece a enlazar:




2) Escanee el código QR que está en la última página de la guía del usuario:

FixiTime 2 Guía del usuario



3) Introduzca los datos de usuario: Añada sus datos personales (nombre, imagen, número de teléfono, etc.)



4) El enlace está acabado:
Después de enlazar el dispositivo pasados unos minutos en la pantalla se visualizará la localización actual del niño.

FixiTime 2 Guía del usuario

IV. Instrucciones de uso

1. La comunicación bilateral:

1) Para realizar una llamada desde el reloj al teléfono móvil:

- Seleccione un contacto desde la lista de contactos usando el botón «derecha» y haga clic en «Confirmar» («Confirmar»).
- Pulse el botón SOS para finalizar la llamada. La aplicación puede incluir hasta 60 números, 10 de los cuales se visualizan en la lista de los más utilizados.



FixiTime 2 Guía del usuario


2) Para realizar una llamada desde la aplicación al reloj:

En la página principal de la aplicación seleccione el icono con el auricular.

2. Comunicación por voz:

Nota: el reloj permitetransmitirmensajes de voz hasta 15 segundos por una sesión. Pulse el botón «Confirmar» («Confirm») para reproducir el mensaje.

1) Dejar un mensaje de voz desde el reloj: seleccione la opción «Comunicación por voz» con el botón «izquierda». Seleccione el contactoy pulse el botón «Confirmar» (pulsación prolongada) para iniciar el chat. El reloj puede recibir los mensajes de voz desde la aplicación.




FixiTime 2 Guía del usuario



FixiTime 2 Guía del usuario

2) La comunicación por voz a través de la aplicación: seleccione la opción «Comunicación por voz» y empiece a enviar mensajes de voz al reloj.



FixiTime 2 Guía del usuario

3. Uso de tres sistemas de posicionamiento


- WiFi+GPS+LBS
- Notificación de la localización actual antes de apagar el reloj
- Notificación de la localización actual terminada una llamada:

1) Prioridad de uso de los sistemas de posicionamiento:

En primer lugar WiFi, luego GPS y para terminar LBS.

2) Actualización de la localización actual a través de la aplicación: Al abrirse la aplicación notifica sobre la última localización registrada del niño.

Haga clic en el icono «Localización» en la página principal de la aplicación para obtener información sobre su localización actual.



FixiTime 2 Guía del usuario

4. Podómetro


El podómetro realiza un seguimiento total de la actividad diaria y se reinicia diariamente.

1) Pantalla del reloj: compruebe el número de pasos al diá pulsando el botón «izquierda».



2) Aplicación:

La aplicación muestra el número de pasos, distancia y las calorías quemadas.




FixiTime 2 Guía del usuario

5. Agregando a un amigo


Nota: Los niños pueden hacerse amigos al agitar su reloj, cuando la distancia entre ellos no supera diez metros. Con el reloj pueden charlar y llamarse después de agregarlos a sus amigos. El número de teléfono de un amigo se añadirá automáticamente a la lista de contactos.

1) Agregar a amigosal otro dueño del reloj FixiTime 2:

Encuentre la opción «Agregar a amigos» («Making Friends») y, al mismo tiempo agite el reloj. El nuevo amigo se añadirá automáticamente a la lista en unos segundos.



FixiTime 2 Guía del usuario



2) Aplicación:


La aplicación actualizará automáticamente la lista de contactos después de agregar a nuevos amigos.

FixiTime 2 Guía del usuario

6. Familia

El administrador puede conceder a otros usuarios registrados de Wherecom el acceso al reloj (seguimiento, llamadas y chat de voz).

- 1) Actualización de contactos: los números de teléfono de los contactos nuevos se añadirán automáticamente a la lista de contactos después de que el administrador los haya aprobado.
- 2) Añadir nuevos contactos a través de la aplicación: en la configuración seleccione «Familia» y añada los nuevos números.




FixiTime 2 Guía del usuario

7. Modo «En clase»

Nota: Cuando el reloj tiene activado el modo «En clase», este no puede recibir llamadas, el dueño sólo puede comprobar la hora o activar la alerta de emergencia.

1) Pantalla del reloj: acabada la configuración en la pantalla se visualizará el icono correspondiente.



2) EActivar mediante la aplicación: entre en la configuración y seleccione el modo «En clase» («Forbidden in class»).

FixiTime 2 Guía del usuario




8. Períodos de atención especial

Establezca los intervalos de tiempo en los que se preste especial atención al seguimiento del niño. Los datos de su localización actual se actualizarán en tiempo real.

FixiTime 2 Guía del usuario

9. Historial de desplazamiento




Con la opción «Historial dedesplazamiento» («History») se puede comprobar el historial de desplazamiento del dueño del reloj.



FixiTime 2 Guía del usuario

10. Zonas seguras

Ajuste las zonas seguras en un radio entre doscientos metros y dos kilómetros y reciba un mensaje, siempre y cuando el niño cruce los límites o, al contrario, entra en estas zonas.




FixiTime 2 Guía del usuario

11. Notificaciones de la localización actual

a. La opción «Informar sobre la localización durante una llamada» («Report calling location») permite actualizar automáticamente la información sobre la localización del dueño del reloj en el momento de una llamada saliente.


b. La opción «Informar sobre la localización antes de apagar» («Report location before power off») permite actualizar automáticamente la información sobre la localización del dueño del reloj antes de apagarlo.



FixiTime 2 Guía del usuario

12. Cambiar el diseño


Para cambiar el color de fondo y elegir entre el azul, amarillo, verde o rosa pulse el botón «izquierda» hasta que aparece un emoticono en el fondo de una camiseta de muchos colores, luego pulse «confirmar» y con los botones «derecha» e «izquierda» elija el fondo que quiera.

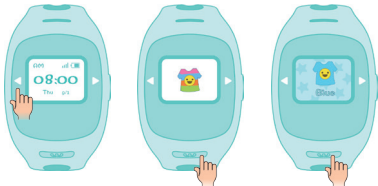

FixiTime 2 Guía del usuario

13. Alarma

Puede configurar hasta cinco alarmas diferentes.



V. Preguntas más frecuentes (funcionalidad y uso)

1. El reloj FixiTime 2 puede recibir llamadas, pero ¿ofrece la posibilidad de realizar llamadas salientes?

El reloj FixiTime 2 puede recibir llamadas, pero ¿ofrece la posibilidad de realizar llamadas salientes.

2. ¿Cuál es el estándar de las tarjetas SIM para el reloj?

Son tarjetas MicroSIM de estándar GSM 900/1800 que garantizan la conexión a Internet.

3. ¿Es precisa la tecnología GPS para localizar el reloj en el mapa?

Ya sea utilizando tres tecnologías de posicionamiento (GPS, WiFi y LBS) el FixiTime 2 es uno de los relojes más precisos en su categoría. Sin embargo, la señal GPS puede verse afectada por edificios altos.

FixiTime 2 Guía del usuario

4. ¿Cuánto funciona el reloj en el modo de espera?

La capacidad de la batería es de 600 mAh. El tiempo de funcionamiento varía dependiendo del modo de funcionamiento de la unidad de seguimiento y la frecuencia de transmisión de datos. El tiempo estándar de funcionamiento del reloj supera las 100 horas.

5. ¿Utiliza el reloj los datos proporcionados por la red móvil para el funcionamiento de la unidad de seguimiento?

Sí, el reloj FixiTime 2 utiliza los servicios de tarjeta SIM de transferencia de datos para enviar la localización al servidor.

Preguntas más frecuentes (explotación)

1. ¿A qué edad es conveniente que los niños empiecen a usar el reloj FixiTime 2?

Está diseñado para los niños entre 4 y 12 años.

2. ¿Es seguro el material del reloj?

El material del que está hecho el reloj cumple con todos los requisitos de seguridad de la Unión Europea y China.

FixiTime 2 Guía del usuario

3. ¿Cómo se quita el polvo o la mugre del reloj?

Limpie el reloj con un paño húmedo y limpio añadiendo una pequeña cantidad de alcohol, si el reloj está demasiado sucio.

4. ¿Afecta la radiación emitida por el reloj la salud de los niños?

El nivel de radiación que el reloj FixiTime 2 emite está muy por debajo del estándar europeo.

5. ¿Puede la batería explotar en caso de las altas temperaturas o a la hora de cargar?

En comparación con las baterías comunes de iones de litio, el reloj FixiTime 2 utiliza una batería que es más fiable, segura y resistente a daños. La batería del reloj FixiTime 2 funciona con los electrolitos coloidales especiales a prueba de explosión, ya que incluso si el electrolito se calienta, no habrá escape de gas. Este tipo de batería ha mostrado unos perfectos resultados en diversas pruebas de resistencia a golpes, deformaciones y calentamiento.

FixiTime 2 Guía del usuario

6. ¿Es el reloj resistente al agua?

El reloj es resistente al agua. No lo afectan gotas o salpicones ocasionales. Está prohibido sumergir el reloj en el agua.

7. ¿Es normal que el reloj se caliente cargando?

Sí, es normal que se caliente de una forma moderada.

Preguntas más frecuentes (funcionamiento de la aplicación):

1. ¿Qué sistemas operativos requiere el reloj FixiTime 2?

El reloj requiere iOS 7.0 y Android 4.0 y sus actualizaciones posteriores.

2. ¿Qué debo hacer si no logro escanear el código QR?

Intente volver a escanear en un lugar donde haya más luz o acerque más el reloj al código QR.

VI. Medidas de precaución

1. No sumerja el reloj en el agua.
2. Mantenga el reloj lejos del fuego y temperaturas altas.
3. Los adultos han de vigilar a los niños a la hora de usar el reloj.
4. Para cargar el reloj utilice el cargador USB incluido en el conjunto.
5. La localización de la unidad de seguimiento seguirá sin actualizarse, si el dispositivo está apagado o se encuentra fuera del alcance de la red.


I. Description de produit	119
II. Installation de l'application	120
III. Association avec un smartphone	122
IV. Mode d'emploi	126
V. Foire aux questions (FAQs)	142
VI. Précautions d'emploi	146

FixiTime 2 Manuel d'utilisation

I. Description de produit

1. Design:

2. Aspect de la montre:



- ❶ Écouteur: hands-free et le niveau de volume maximum par défaut
- ❷ L'écran: Il affiche l'heure, la date, l'intensité du signal du réseau cellulaire et la vie de la batterie

FixiTime 2 Manuel d'utilisation

- ③ Le bouton « Appliquer»: pour répondre à un appel entrant ou passer un appel sortant, le début d'enregistrement
- ④ Les boutons tactiles: à droite/gauche
- ⑤ Le port USB pour le chargement
- ⑥ L'emplacement pour une carte SIM: l'installation de la carte SIM
- ⑦ Microphone
- ⑧ Un bouton SOS: un appui long pour envoyer un signal SOS à l'application; un appui bref pour revenir en mode normal
- ⑨ Touche Marche/Arrêt: un appui long – marche et arrêt de la montre

II. Installation de l'application

- 1. Le soutien de l'application:
iOS 7.0 et Android 4.0 et plus haut

FixiTime 2 Manuel d'utilisation

2. Téléchargez l'application:

1) Pour Android: trouvez l'application Wherecom K2 dans Google Play Store

Pour iOS: trouvez l'application Wherecom K2 dans AppStore

2) Trouver l'application dans le site Web Wherecom

<http://www.wherecom.com>

3) Scannez le code QR pour lancer un téléchargement

Pour iOS:



Pour Android:



III. L'association avec un smartphone

1. Insérez la carte SIM.

1) Assurez-vous que la carte SIM maintient l'accès à l'Internet, la réception des messages SMS et le service d'identification du numéro.

2) Insérez la carte SIM. La puce doit être orientée vers le bas comme indiqué sur l'image et allumez la montre.





FixiTime 2 Manuel d'utilisation

2. Créez un compte

Pour le faire:

- Ouvrez l'application Wherecom et cliquez «enregistrer».
- Entrez votre adresse email et cliquez sur «recevoir le code».
- Recevez le code de confirmation à votre address email et entrez le code dans le champ correspondant.
- Entrez un mot de passe.



FixiTime 2 Manuel d'utilisation

3. Association de la montre avec un smartphone



1) Le début:



2) Scannez le code QR à la dernière page du guide de l'utilisateur:

FixiTime 2 Manuel d'utilisation



Information

Image

Phone number input device phone num

Nickname input nickname

D.O.B Select date


Gender M/F

Height Height

Weight Weight

Complete

3) Remplissez les informations sur l'utilisateur: Ajoutez les information personnelles (nom, photo, numéro de téléphone et etc)



4) La association avec smartphone est établie:
Après l'établissement de la association de l'appareil pendant quelques minutes les coordonnées actuelles seront affichées sur l'écran.

FixiTime 2 Manuel d'utilisation

IV. Mode d'emploi

1. Communication bidirectionnelle:

1) L'appel de la montre sur le telephone portable:

- Choisissez de la liste de contacts un contact que vous désiriez contacter avec le bouton «à droite» et cliquez «Appliquer».
- Pour terminer l'appel cliquez le bouton SOS. L'application soutient jusqu'à 60 numéros. 10 d'entre eux sont affichés dans la liste des plus couramment utilisés.




FixiTime 2 Manuel d'utilisation

2) L'appel de l'application sur la montre:
Trouvez et cliquez sur l'icône du combiné sur la page d'accueil.

2. Message vocal:

Remarque: la montre soutient la transmission de messages vocaux, jusqu'à 15 secondes par session. Cliquez « Appliquer » pour écouter les messages.

1) Envoyer un message vocal depuis la montre: choisissez la fonction «Message vocal» avec le bouton «à gauche». Choisissez un contact que vous désiriez contacter et cliquez «Appliquer» (un appui long) pour commencer la communication. La montre peut recevoir des messages vocaux de l'application.




FixiTime 2 Manuel d'utilisation



FixiTime 2 Manuel d'utilisation

2) Envoyer un message vocal depuis l'application:
choisissez la fonction «Message vocal» et commencez envoyer
des messages vocaux à la montre.



FixiTime 2 Manuel d'utilisation


3. EMPLOI DE TROIS SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT

- Wi-Fi+GPS+LBS
- La notification à propos de l'emplacement actuel avant l'arrêt de la montre
- La notification à propos de l'emplacement actuel après de l'appel

1) La priorité de l'utilisation de systèmes de positionnement: tout d'abord Wi-Fi, après GPS, puis LBS.

2) L'actualisation des informations à propos d'emplacement actuel depuis l'application: Lors de l'ouverture l'application donne des informations à propos du dernier emplacement enregistré de l'enfant.

Cliquez sur l'icône «Emplacement» sur la page d'accueil de l'application pour obtenir des informations à propos de l'emplacement actuel.



FixiTime 2 Manuel d'utilisation

4. Compte-pas

Le compte-pas fixe toutes les activités pendant toute la journée. Les résultats sont remis à zéro chaque jour.


1) L'écran de la montre: cliquez le bouton

«à gauche»
pour vérifier
le nombre de
pas quotidiens.



2) L'application:

L'application affiche le nombre de pas effectué, la distance et le nombre de calories brûlées.



FixiTime 2 Manuel d'utilisation

5. Ajout d'amis

Remarque: des enfants peuvent s'ajouter à des amis en secouant la montre dans un rayon de dix mètres l'un de l'autre. Depuis la montre ils peuvent bavarder et s'appeler après l'ajout aux amis


Le numéro de telephone sera ajouté sur la liste de contacts automatiquement.

1) L'ajout aux amis d'autre propriétaire de la montre FixiTime 2:


Trouvez la fonction «Ajouter aux amis» et en même temps secouez la monter. Un nouveau ami sera ajouté à la liste automatiquement au bout de quelques secondes.

2) L'application:

L'application actualisera automatiquement la liste de contacts après l'ajout de nouveaux amis.



FixiTime 2 Manuel d'utilisation



(2) L'application:

L'application actualisera automatiquement la liste de contacts après l'ajout de nouveaux amis.

FixiTime 2 Manuel d'utilisation


6. Membres de la famille

L'administrateur peut autoriser l'accès à la montre aux autres utilisateurs enregistrés dans Wherecom (suivi, appels und chat vocal).

1) Actualisation de contacts.

Les numéros de telephone seront automatiquement ajouté dans le annuaire de la montre après la confirmation de l'administrateur.

2) L'ajout de nouveaux contacts depuis l'application: selectionnez dans les paramètres «Membres de la famille» et ajoutez de nouveaux numéros.




FixiTime 2 Manuel d'utilisation

7. Mode «À la leçon»

Remarque: au mode «À la leçon» la montre ne peut pas recevoir des appels. Le propriétaire peut ne que regarder l'heure ou activer la fonction SOS.

1) L'écran: un fois terminé le réglage, l'icône correspondante sera affiché à l'écran.



2) Installer depuis l'application: entrez dans les Paramètres et sélectionnez le mode «À la leçon» («Forbidden in class»).

FixiTime 2 Manuel d'utilisation

8. Périodes d'attention particulière

Configurez dans l'application des périodes, durant lesquels on doit accorder l'attention particulière au suivi de l'enfant. Des informations à propos de l'emplacement actuel s'actualisent en temps réel.




The screenshot shows the 'Special Care Time' configuration screen. At the top, there is a blue header bar with a back arrow, the title 'Special Care Time', and a 'Save' button. Below the header, the 'Special Care Time' toggle switch is turned on. The 'Tracking mode' is set to '5'. Under the 'Care Time' section, 'AM' is set to '08:30-11:30' and 'PM' is set to '01:30-05:30'. The 'Repeat' section shows 'Sunday' is selected, and 'Monday', 'Tuesday', and 'Wednesday' are also selected with blue checkmarks.

Special Care Time	
Special Care Time	☒
Tracking mode	5 >
Care Time	
AM	08:30-11:30 >
PM	01:30-05:30 >
Repeat	
Sunday	
Monday	✓
Tuesday	✓
Wednesday	✓

FixiTime 2 Manuel d'utilisation

9. L'historique de déplacement




Avec la fonction «L'historique de déplacement» vous pouvez vérifier l'historique de déplacement du propriétaire de la montre.



FixiTime 2 Manuel d'utilisation

10. Zones de sécurité

Configurez les zones de sécurité en rayon de 200 mètres à 2 kilomètres et recevez des notifications si l'enfant quitte ou au contraire entre dans leur frontières.




FixiTime 2 Manuel d'utilisation

11. Notifications à propos de l'emplacement actuel

a. Fonction «Notifier à l'emplacement pendant l'appel» permet automatiquement actualiser des informations à propos de l'emplacement du propriétaire de la montre au moment de l'appel sortant.

b. Fonction «Notifier à l'emplacement avant d'éteindre la montre» permet automatiquement actualiser des informations à propos de l'emplacement du propriétaire de la montre avant de les éteindre.



FixiTime 2 Manuel d'utilisation

12. Changement de design


Pour modifier la couleur d'arrière-plan et choisir entre bleu, jaune, vert ou rose cliquez sur le bouton «À gauche» jusqu'à un smiley sur le fond de T-shirt multicolore apparaître. Puis cliquez «Appliquer» et choisissez un désirable arrière-plan par les boutons «à droite/gauche».



FixiTime 2 Manuel d'utilisation

13. Réveil

Vous pouvez régler jusqu'à 5 réveil différentes.



V. Foire au questions (FAQs):

La fonctionnalité et l'utilisation de la montre

1. La montre FixiTime 2 peut recevoir des appels. Est-ce qu'il y a un soutien des appels sortants?

Oui, on peut faire des appels ainsi que recevoir des appels.

2. Quel SIM-Standard est maintenue par la montre?

La montre maintient microSIM de Standard GSM 900/1800 et avec l'accès à l'Internet.

3. Quelle est la précision de la définition des coordonnées de l'emplacement de la montre par GPS?

Grâce à l'utilisation de trois systems de positionnement (GPS, Wi-Fi, LBS) la monter FixiTime 2 est une des plus précises montre-GPS dans leur catégorie. Cependant, la précision de positionnement peut être réduite dans la zone urbaine avec de hauts immeubles.

FixiTime 2 Manuel d'utilisation

4. Que lest le temps de fonctionnement de la montre en standby?

La capacité de la batterie est 600 mAh. Le temps de fonctionnement dépend du mode de fonctionnement de tracker et de fréquence de la transmission des données.

Le temps de fonctionnement standard dépasse 100 heures.

5. Est-ce que la montre utilise les données fourni par le réseau mobile pour le fonctionnement du tracker?

Oui, la montre FixiTime 2 utilise les services de la transmission des données de la carte SIM pour le transfert des informations à propos de l'emplacement au serveur.

Exploitation

1. Pour les enfants de quel âge la montre FixiTime 2 est-elle destiné?

La montre est conçue pour les enfants de 4 à 12 ans.

2. Est-ce que les matériaux utilisés pour la montre sont sans danger?

Dans la fabrication de la montre on n'utilise que des matériaux qui répondent aux normes européennes et chinoises à la sécurité des jouets.

FixiTime 2 Manuel d'utilisation

3. Comment peut-on nettoyer le bracelet de la montre de la saleté et de la poussière?

Passez la montre avec le chiffon propre et humide. Si la pollution est forte, vous pouvez humecter le chiffon avec de l'alcool.

4. Est-ce que le rayonnement émis par la montre peut causer dommage à la santé de l'enfant?

Le niveau de rayonnement émis par la montre est bien en dessous des normes européennes acceptables.

5. Y a-t-il un risque que la batterie va exploser à l'impact de hautes températures ou pendant la charge?

Par rapport aux batteries classiques lithium-ion, les batteries utilisées dans la montre FixiTime 2, sont plus fiables, sécurisées et résistantes aux dommages. On utilise des électrolytes colloïdaux spéciaux dans l'accumulateur de la montre FixiTime 2, qui sont anti-déflagrant, parce que même en cas du chauffage de l'électrolyte, les gaz ne se produisent pas. Ce type de batterie a montré d'excellents résultats au cours de divers essais sur la résistance aux coups, à la déformations et de à la chaleur.

FixiTime 2 Manuel d'utilisation

6. Est-ce que la montre est résistante à l'humidité?

La montre est protégée contre l'humidité. Elle peut supporter l'insertion des gouttes d'eau et des éclaboussures. Immerger la montre complètement dans l'eau est interdit.

7. La montre chauffe pendant la charge. Est-ce que c'est normal?

Oui, un petit chauffage pendant le chargement de la batterie est normal.

VI. Foire aux questions (FAQs)(le fonctionnement de l'application):

1. Quels systèmes d'exploitation mobiles sont compatibles avec la montre FixiTime 2?

iOS version 7.0 et Android 4.0 et supérieur.

2. Que dois-je faire si je ne parviens pas à scanner le code QR?

Essayer de rescanner dans des conditions de l'intensité d'illumination plus haute ou réduire la distance entre la montre et le code QR.

VI. Précautions d'emploi

1. Ne pas plonger la montre dans l'eau.
2. Ne pas exposer au feu et aux hautes températures.
3. Les enfants ne doivent utiliser la montre que sous la surveillance d'un adulte.
4. Utiliser uniquement le câble USB fourni pour le chargement de la montre.
5. La position du tracker n'est pas mis à jour lorsque l'appareil est éteint ou hors de portée d'un réseau cellulaire.


I. Descrizione del prodotto	148
II. Installazione dell'applicazione	149
III. Abbinamento con lo smatphone	151
IV. Istruzioni per l'uso	155
V. Domande poste di frequente	171
VI. Misure precauzionali	175

FixiTime 2 Manuale utente

I. Descrizione del prodotto

1. Aspetto esteriore:

2. Struttura:



- ❶ Dinamica: tecnologia hands-free e massimo volume per default
- ❷ Schermo: visualizzazione di orario, data, livello di segnale e ricarica della batteria; Tasto di conferma: ricezione e invio di chiamate, inizio della registrazione

FixiTime 2 Manuale utente

- ❸ Tasto di conferma: ricezione e invio di chiamate, inizio della registrazione
- ❹ Tasti a sfioramento: destro, sinistro
- ❺ Porta per la ricarica tramite cavo USB
- ❻ Slot per la SIM-card: installazione della SIM-card
- ❼ Microfono
- ❽ Tasto SOS: premere a lungo - invio all'applicazione del segnale SOS; premere brevemente - tornare indietro
- ❾ Tasto di attivazione/disattivazione: premere a lungo - attivazione
o disattivazione dell'ora

II. Funzioni principali

- 1. Supporto dell'applicazione:
iOS 7.0 e Android 4.0 e superiore

FixiTime 2 Manuale utente

2. Scaricate l'applicazione:

- 1) Per Android: trovate l'applicazione Wherecom K2 in GooglePlay Store;
Per iOS: trovate l'applicazione Wherecom K2 in AppStore
- 2) Trovate l'applicazione sul sito Wherecom
<http://www.wherecom.com>
- 3) Scansionate il codice-QR per iniziare il download

Per iOS:



Per Android:



III. Abbinamento con lo smartphone

1. Inserite la SIM-card

1) Assicuratevi che la SIM-card supporti la connessione a Internet, la ricezione di messaggi di testo e il servizio di identificazione del chiamante.



2) Inserire la SIM-card con il chip verso l'alto come mostrato nella figura e attivate l'orologio.



FixiTime 2 Manuale utente

2. Create un account. A questo scopo:

- Aprirete l'applicazione Wherecom e cliccate su «registrarsi»
- Digitate il vostro indirizzo di posta elettronica e cliccate su «ricevere il codice»
- Ricevete alla vostra posta il codice di registrazione ed inseritelo nel corrispondente campo.



FixiTime 2 Manuale utente

3. Abbinamento dell'orologio con lo smartphone



1) Inizio:



2) Scansionate il codice-QR alla ultima pagina del Manuale:

FixiTime 2 Manuale utente



Information

Image

Phone number Input device phone numl

Nickname Input nickname

D.O.B Select date


Gender M/F

Height Height

Weight Weight

Complete

3) Compilate dati relativi all'utente: Aggiungete i dati personali dell'utente (nome, avatar, numero di telefono, ecc.)



4) Abbinamento terminato: Al termine dell'abbinamento del dispositivo, nell'arco di alcuni minuti sul display verrà visualizzata la posizione corrente del bambino.

FixiTime 2 Manuale utente

IV. Istruzioni per l'uso

1. Comunicazione bidirezionale:

1) Chiamata dall'orologio ad un cellulare:

- Selezionate il contatto che vi serve dall'elenco con l'ausilio del tasto «destra» e cliccate su «Confermare».
- Premete il tasto SOS per terminare la chiamata. L'applicazione supporta fino a 60 numeri, 10 dei quali vengono visualizzati nell'elenco dei più ricorrenti.




FixiTime 2 Manuale utente

2) Chiamata dall'applicazione all'orologio:
Sulla pagina iniziale dell'applicazione trovate l'icona con la cornetta telefonica e cliccatela.

2. Messaggio vocale:

Nota: l'orologio supporta la modalità di trasmissione dei messaggi vocali fino a 15 secondi per sessione. Per riprodurre i messaggi cliccate su «Confermare».

Messaggio vocale dall'orologio: selezionate l'opzione «Messaggio vocale» grazie al tasto «sinistra». Selezionate il contatto che vi serve e cliccate su «Confermare» (premere a lungo), per iniziare a comunicare. L'orologio è in grado di ricevere registrazioni vocali dall'applicazione.




FixiTime 2 Manuale utente



FixiTime 2 Manuale utente


1) Messaggio vocale tramite l'applicazione: selezionate l'opzione «Messaggio vocale» e iniziate a inviare messaggi vocali all'orologio.



FixiTime 2 Manuale utente

3. Applicazione di tre sistemi di posizionamento

- WiFi+GPS+LBS
 - Notifica sulla corrente posizione prima di disattivare l'orologio
 - Notifica sulla corrente posizione a seguito della chiamata:
- 1) Priorità d'impiego dei sistemi di posizionamento: dapprima Wi-Fi, poi GPS, poi LBS.
 - 2) Aggiornamento dei dati relativi alla corrente posizione tramite l'applicazione:
Quando aperta l'applicazione notifica circa l'ultima posizione registrata del bambino. Per ottenere informazioni sulla posizione corrente, cliccate sull'icona «Posizione» nella pagina principale dell'applicazione.



FixiTime 2 Manuale utente

4. Pedometro


Il pedometro monitora l'intera attività nell'arco della giornata e viene azzerato a cadenza giornaliera.

1) Schermo dell'orologio: verificate il numero di passi compiuti nell'arco della giornata cliccando sul tasto «sinistra».



2) Applicazione:

L'applicazione mostra il numero di passi compiuti, la distanza e il quantitativo di calorie bruciate.



FixiTime 2 Manuale utente


5. Aggiungere amici

Nota: i bambini possono aggiungersi a vicenda tra gli amici scuotendo l'orologio in un raggio di dieci metri l'uno dall'altro. Grazie all'orologio possono chattare e chiamarsi a vicenda una volta aggiunti negli amici. Il numero di telefono dell'amico verrà automaticamente aggiunto nell'elenco dei contatti.


1) Aggiungere tra gli amici un altro proprietario dell'orologio

FixiTime 2:

Trovate l'opzione «Aggiungere amici» e contemporaneamente scuotete l'orologio. Nell'arco di alcuni secondi il nuovo amico verrà automaticamente aggiunto all'elenco.



FixiTime 2 Manuale utente



2) Applicazione:

L'applicazione aggiornerà automaticamente l'elenco dei contatti dopo aver aggiunto nuovi amici.

FixiTime 2 Manuale utente


6. Membri della famiglia

L'amministratore può fornire agli altri utenti interessati di Wherecom l'accesso all'orologio (monitoraggio, chiamate e chat vocale).

1) Aggiornamento dei contatti.

I numeri di telefono dei nuovi contatti verranno automaticamente aggiunti alla rubrica dell'orologio una volta approvati dall'amministratore.

2) Aggiungere nuovi contatti tramite l'applicazione: nelle impostazioni selezionate l'opzione «Membri della famiglia» e aggiungete i nuovi numeri.




FixiTime 2 Manuale utente

7. Modalità «A lezione»

Nota: quando l'orologio si trova in modalità «A lezione», non è in grado di ricevere chiamate e il proprietario può solamente controllare l'ora oppure attivare la funzione SOS.

1) Schermo dell'orologio:
al termine della
configurazione sullo
schermo verrà visualizzata
la corrispondente icona.



2) Installare per mezzo dell'applicazione: accedete alle impostazioni e selezionate la modalità «A lezione».

FixiTime 2 Manuale utente




8. Periodi di particolare attenzione

Nell'applicazione impostate i periodi temporali nei quali al monitoraggio del bambino viene dedicata una particolare attenzione. Le informazioni relative alla corrente posizione vengono aggiornate in tempo reale.

FixiTime 2 Manuale utente

9. Storia degli spostamenti




Grazie all'opzione «Storia degli spostamenti» potete verificare la storia degli spostamenti del proprietario dell'orologio.



FixiTime 2 Manuale utente

10. Zone sicure

Impostate le zone sicure dal raggio che varia da duecento metri a due chilometri e ricevete una notifica nel caso in cui il bambino lasci il confine di queste zone o, al contrario, ne fuoriesca.




FixiTime 2 Manuale utente

11. Las notificaciones de localización actual


a. La opción «Informar sobre la localización durante una llamada» («Report calling location») le permite actualizar automáticamente la información sobre la localización del propietario del reloj en el momento de una llamada saliente.

b. La funzione «Notificare sulla corrente posizione prima della disattivazione» permette di aggiornare automaticamente i dati relativi alla posizione del proprietario dell'orologio prima che quest'ultimo venga disattivato.



12. Cambiare il Look


Per cambiare il colore dello sfondo e scegliere tra blu, giallo, verde o rosa, dapprima premete il tasto «sinistra» finchè non appare una faccina sullo sfondo di una maglietta variopinta, successivamente cliccate su «confermare» e con i tasti «sinistra» «destra» selezionate lo sfondo di vostro maggior gradimento.



FixiTime 2 Manuale utente

13. Sveglia

Potete installare fino a cinque diverse sveglie.



V. Domande poste di frequente. Funzionalità e uso dell'orologi

1. L'orologio FixiTime 2 è in grado di ricevere chiamate, e sono supportate le chiamate in uscita?

L'orologio supporta il micro SIM dello standard GSM 900/1800 oltre all'accesso a Internet

2. Quale standard di SIM-card supporta l'orologio?

Soporte una tarjeta MicroSIM de GSM 900/1800 con la conexión a Internet.

3. Con quale precisione la tecnologia GPS determina le coordinate della corrente posizione dell'orologio?

Ya sea utilizando tres tecnologías de posicionamiento (GPS, WiFi y LBS) el FixiTime 2 es uno de los relojes más precisos en su categoría. Sin embargo, la señal GPS puede verse afectada por edificios altos.

FixiTime 2 Manuale utente

4. Qual'è il tempo di funzionamento dell'orologio in modalità standby?

La capacità della batteria dell'orologio è di 600 mah. Il tempo di funzionamento dipende dalla modalità di funzionamento del tracker e dalla frequenza di trasmissione dei dati.

Il tempo standard di funzionamento dell'orologio è superiore a 100 ore.

5. L'orologio utilizza i dati forniti dalla rete mobile per il funzionamento del tracker?

Sì, l'orologio FixiTime 2 ricorre ai servizi della SIM-card per quanto riguarda la trasmissione dei dati affinché le informazioni relative alla corrente posizione vengano inoltrate al server.

Sfruttamento

1. Per i bambini di quale età è stato progettato l'orologio FixiTime 2?

L'orologio è stato progettato per bambini in età da 4 a 12 anni.

2. Quant'è sicuro il materiale col quale è stato realizzato l'orologio?

Il materiale col quale è stato realizzato l'orologio è conforme agli standard di sicurezza di giocattoli adottati nell'Unione Europea e in Cina.

3. Com'è possibile pulire l'orologio dallo sporco e dalla polvere?

Pulite l'orologio con un panno pulito e umido aggiungendo una piccola quantità di alcol se molto sporco.

4. Le radiazioni emesse dall'orologio possono influire sulla salute del bambino?

Il livello di radiazioni emesse dall'orologio è leggermente inferiore a quanto ammesso dagli standard europei.

5. C'è il rischio che la batteria dell'orologio possa esplodere a causa di elevate temperature o durante la ricarica?

En comparación con las baterías convencionales de ión-litio, el reloj FixiTime 2 utiliza una batería que no se deforma con facilidad, es portátil, durable y con desempeño altamente seguro. La batería del reloj utiliza un electrolito coloidal especial que previene una posible explosión, ya que la batería no produce aire o gas internamente. Este tipo de batería ha mostrado un desempeño perfecto en docenas de pruebas de fiabilidad de impacto, perforación y calentamiento.

6. L'orologio è impermeabile?

L'orologio è resistente all'acqua. E' in grado di un' accidentale penetrazione di gocce d'acqua o schizzi. L'orologio non va immerso completamente nell'acqua.

7. L'orologio si surriscalda durante la ricarica. E' normale?

L'orologio supporta iOS 7.0 e Android 4.0 e superiore.

VI. Domande poste di frequente (funzionamento dell'applicazione):

1. Quali sistemi operativi mobili supporta l'orologio FixiTime 2?

iOS supporta 7.0 y superior. Android supporta 4.0 y superior.

2. Che fare se non si riesce a scansionare il codice-QR?

Provate nuovamente a scansionarlo con un'illuminazione migliore oppure riducete la distanza tra l'orologio e il codice-QR.

VI. Misure precauzionali

1. Non immergete l'orologio nell'acqua
2. Non sottoponete l'orologio agli effetti del fuoco e delle alte temperature
3. I bambini devono usare l'orologio solamente sotto osservazione da parte di adulti
4. Per ricaricare l'orologio usate esclusivamente il cavo-USB in dotazione
5. Il tracker non viene aggiornato se il dispositivo è disattivato o si trova o fuori copertura di rete.

FixiTime 2 Lietotāja instrukcija


I. Produkta apraksts	177
II. Pielikuma uzstādīšana	178
III. Salāgojums ar viedtālruni	180
IV. Lietošanas instrukcija	184
V. Visbiežāk uzdotie jautājumi	200
VI. Drošības pasākumi	204

FixiTime 2 Lietotāja instrukcija

I. Drošības pasākumi

1. Ārskats:

2. Struktūra:



- ❶ Skatrunis: hands-free tehnoloģija un maksimāls skaļums pēc noklusējuma
- ❷ Ekrāns: laika, datuma, signāla un baterijas uzlādes līmeņa atspoguļojums

FixiTime 2 Lietotāja instrukcija

- ③ Apstiprināšanas poga: zvanu pieņemšana un nosūtīšana, ieraksta sākums
- ④ Sensoru pogas: pa labi, pa kreisi
- ⑤ Ports uzlādei ar USB kabeļa palīdzību
- ⑥ Slots SIM–kartei: Sim–kartes uzstādīšana
- ⑦ Mikrofons
- ⑧ SOS poga: ilga nospiešana – SOS signāla pielikuma nosūtīšana; īsa nospiešana – atgriešana atpakaļ
- ⑨ Ieslēgšanas/izslēgšanas poga: ilga nospiešana – pulksteņu ieslēgšana vai izslēgšana

II. Pielikuma uzstādīšana

1. Pielikuma atbalsts:

iOS 7.0 un Android 4.0 un augstāk

FixiTime 2 Lietotāja instrukcija

2. Lejupielādējiet pielikumu:

- 1) Priekš Android: atrodiet Pielikumu Wherecom K2 – Google Play Store;
Priekš iOS: atrodiet Pielikumu Wherecom K2 в – AppStore
- 2) Atrodiet Pielikumu vietnē Wherecom
<http://www.wherecom.com>
- 3) Noskanējiet QR-kodu, lai sāktu lejupielādi

Priekš iOS:



Priekš Android:



FixiTime 2 Lietotāja instrukcija

III. Salāgojums ar viedtālruni

1. Ievietojiet SIM-karti

1) Pārlicinieties, ka SIM-karte atbalsta piekļuvi Internetam, teksta paziņojumu pieņemšanu un numura noteikšanas pakalpojumu.

2) Ievietojiet SIM-karti ar čipu uz augšu kā parādīts attēlā un ieslēdziet pulksteni.





FixiTime 2 Lietotāja instrukcija

2. Izveidojiet uzskaites ierakstu

Tam nepieciešams:

- a) Atvērt pielikumu Wherecom un nospiegt «reģistrēties»
- b) Levadiet savu elektroniskā pasta adresi un nospiediet «saņemt kodu»
- c) Saņemiet uz pastu reģistrācijas kodu un ievadiet to attiecīgā laukā
- d) Levadiet paroli



Laipni lūdzam
Wherecom!
Reģistrācijas
pabeigšanai
ievadiet
apstiprinājuma
kodu 058507
pielikumā

FixiTime 2 Lietotāja instrukcija

3. Pulksteņu salāgojums ar viedtālruni



1) Sākums:



2) Noskanējiet QR kodu manuāla pēdējā lappusē:

FixiTime 2 Lietotāja instrukcija



Information

Image

Phone number Input device phone numl

Nickname Input nickname


D.O.B Select date

Gender M/F

Height Height

Weight Weight

Complete



3) Aizpildiet informāciju par lietotāju: Pievienojiet personīgo lietotāja informāciju (vārds, foto, tālruņa numurs utt.)

4) Piesaiste pabeigta: Pēc ierīces piesaistes pabeigšanas, dažu minūšu laikā uz displeja atspoguļosies faktiskā bērna atrašanās vieta.

FixiTime 2 Lietotāja instrukcija

IV. Lietošanas instrukcija

1. Divpusēja saskarsme:

1) Zvans no pulksteņa uz mobilo tālruni:

- Izvēlieties no kontakta saraksta nepieciešamo jums ar pogas «pa labi» palīdzību un nospiediet «Apstiprināt»
- Nospiediet pogu SOS, lai pabeigtu izsaukumu. Pielikums atbalsta līdz 60 numuriem, 10 no kuriem atspoguļojas visbiežāk izmantojamo sarakstā




FixiTime 2 Lietotāja instrukcija

2) Zvans no pielikuma uz pulksteni:
Pielikumu galvenā lappusē atrodienu ikonu
ar telefona klausuli un uzspiedi uz tās.

2. Balss ziņojums:

Piezīme: pulkstenis atbalsta balss ziņojumu
pārraidīšanas režīmu līdz 15 sekundēm
seansa laikā. Ziņojuma atveidošanai nospiedi
«Apstiprināt».

1) Balss ziņojums no pulksteņa: izvēlies funkciju «Balss ziņojums» ar pogu «pa kreisi». Izvēlies vajadzīgo jums kontaktu un nospiedi «Apstiprināt» (ilga nospiešana), lai sāktu ziņojumu. Pulkstenis var pieņemt balss ierakstus no pielikuma.




FixiTime 2 Lietotāja instrukcija



FixiTime 2 Lietotāja instrukcija

2) Balss ziņojums caur pielikumu: izvēlieties funkciju «Balss ziņojums» un sāciet nosūtīt balss ziņojumus uz pulksteni.



FixiTime 2 Lietotāja instrukcija

3. TRĪS POZICIONĒŠANAS SISTĒMU IZMANTOŠANA


- WiFi+GPS+LBS
- Ziņojums par faktisko atrašanās vietu pirms pulksteņa izslēgšanas
- Ziņojums par faktisko atrašanās vietu pēc zvana:

1) Pozicionēšanas sistēmu izmantošanas prioritāte: Sākumā Wi-Fi, pēc tam GPS, pēc tam LBS.

2) Informācijas atjaunošana par faktisko atrašanās vietu caur pielikumu.

Atverot pielikumu ziņo par pēdējo reģistrēto bērna atrašanās vietu.

Lai saņemtu informāciju par faktisko atrašanās vietu, nospiediet ikonu «Atrašanās vieta» pielikuma galvenajā lappusē.



FixiTime 2 Lietotāja instrukcija

4. Soļu mērītājs


Ar soļu mērītāju atseko visas aktivitātes dienas laikā un tiek nonullēts katru dienu.

1) Pulksteņa ekrāns: pārbaudiet dienā veikto soļu daudzumu, pieskaroties nospiežot pogu «pa kreisi».



2) Pielikums:

Pielikums atspoguļo noietu soļu daudzumu, distanci un sadedzināto kaloriju daudzumu.




FixiTime 2 Lietotāja instrukcija


5. pievienošana draugiem

Piezīme: bērni var pievienot viens otru draugiem, sapurinot savu pulksteni desmit metru rādiusā viens no otra. Ar pulksteņu palīdzību viņi var sarunāties un zvanīt viens otram pēc pievienošanas draugiem. Drauga tālruņa numurs tiks automātiski pievienots kontaktu sarakstā.

1) Pievienošana cita pulksteņa
FixiTime 2 īpašnieka draugiem:
Atrodiet funkciju «Pievienot draugiem» un vienlaicīgi ar to sapuriniet pulksteni. Dažu sekunžu laikā jaunais draugs tiks pievienots sarakstam automātiski.



FixiTime 2 Lietotāja instrukcija



2) Pielikums:

Pielikums automātiski atjaunos kontaktu sarakstu pēc jaunu draugu pievienošanas.

FixiTime 2 Lietotāja instrukcija


6. Ģimenes locekļi

Administrators var sniegt citiem pierēģistrētiem Wherecom lietotājiem piekļuvi pulkstenim (atsekošana, zvani un balss čats).

1) Kontaktu atjaunošana.

Jaunu kontaktu tālruņa numuri tiks automātiski pievienoti pulksteņa tālruņa grāmatā pēc tā, kā šos kontaktus apstiprinās administrators.

2) Jaunu kontaktu pievienošana caur pielikumu: izvēlieties iestatījumos «Ģimenes locekļi» un pievienojiet jaunus numurus.




FixiTime 2 Lietotāja instrukcija

7. Režīms «Stundā»

Piezīme: kad pulkstenis atrodas režīmā «Stundā», tas nevar pieņemt zvanus, īpašnieks var tikai pārbaudīt laiku vai aktivizēt SOS funkciju.

1) Pulksteņa ekrāns: pēc iestatīšanas beigām uz ekrāna atspoguļosies attiecīga ikona.



2) Uzstādīt ar pielikuma palīdzību: ieejiet iestatījumos un izvēlieties režīmu «Stundā» («Forbidden in class»).

FixiTime 2 Lietotāja instrukcija

8. Īpašas uzmanības periodi

Iestatiet pielikumā starplaikus, kuros bērna atsekošanai tiek pievērsta īpaša uzmanība. Informācija par faktisko atrašanās vietu atjaunojas reālā laikā.

< Special Care Time Save

Special Care Time ☒

Tracking mode 5 >

Care Time

AM 08:30-11:30 >

PM 01:30-05:30 >

Repeat

Sunday

Monday ✓




Tuesday ✓

Wednesday ✓

FixiTime 2 Lietotāja instrukcija

9. Pārvietošanās vēsture




Ar funkcijas «Pārvietošanās vēsture» palīdzību jūs varat pārbaudīt pulksteņa īpašnieka pārvietošanās vēsturi.



FixiTime 2 Lietotāja instrukcija

10. Drošas zonas

Iestatiet drošas zonas, rādiusā no divi simti metriem līdz diviem kilometriem un saņemiet paziņojumus, ja bērns pamet šo zonu robežas vai, otrādi, ienāk to robežās.




FixiTime 2 Lietotāja instrukcija

11. Paziņojums par faktisko atrašanās vietu

a. Funkcija «Paziņot par atrašanās vietu zvana laikā» ļauj automātiski atjaunot datus par pulksteņa īpašnieka atrašanās vietu izejošā zvana brīdī no tā.


b. Funkcija «Paziņot par atrašanās vietu pirms izslēgšanas» ļauj automātiski atjaunot datus par pulksteņa īpašnieka atrašanās vietu pirms tā izslēgšanas.



FixiTime 2 Lietotāja instrukcija

12. Nomainīt noformējumu


Lai nomainītu fona krāsu un izvēlēties gaiši zilu, dzeltenu, zaļu vai rozā, nospiediet pogu «pa kreisi», kamēr neparādīsies smaidiņš (smile) uz krāsaina sporta krekliņa fona, tālāk nospiediet «apstiprināt» un ar pogām «pa kreisi» un «pa labi» izvēlieties vajadzīgo fonu.



FixiTime 2 Lietotāja instrukcija

13. Modinātājs

Jūs varat uzstādīt līdz pieciem dažādiem modinātājiem.



FixiTime 2 Lietotāja instrukcija

V. Visbiežāk uzdotie jautājumi

Pulksteņa funkcionāls un izmantošana

1. Pulkstenis FixiTime 2 var pieņemt zvanus, bet vai ir izejošo zvanu atbalsts?

Jā, no pulksteņa var zvanīt, kā arī pieņemt zvanus

2. Kādu SIM-kartes standartu atbalsta pulkstenis?

Pulkstenis atbalsta microSIM standartu GSM 900/1800 un Interneta piekļuves standartu.

3. Cik precīzi GPS tehnoloģija nosaka pulksteņa atrašanās vietas koordinātes?

Pateicoties trīs pozicionēšanas tehnoloģiju izmantošanai (GPS, Wi-Fi un LBS), pulkstenis FixiTime 2 ir viens no pašiem precīzākajiem GPS-pulksteņiem savā kategorijā. Tomēr, atrodoties pilsētas apbūves zonā ar augstām ēkām, koordināšu noteikšanas precizitāte var samazināties.

FixiTime 2 Lietotāja instrukcija

4. Kāds ir pulksteņa darba laiks gaidīšanas režīmā?

Pulksteņa baterijas tilpums sastāda 600 mAh. Darba laiks ir atkarīgs no trekera darba režīma un datu pārraidīšanas frekvences.

Pulksteņa standarta darba laiks pārsniedz 100 stundas.

5. Vai pulkstenis izmanto datus, kurus sniedz mobilais tīkls trekera darbam?

Jā, pulkstenis FixiTime 2 izmanto SIM-kartes pakalpojumus datu pārraidei, lai informācija par atrašanās vietu tiktu nodota serverim.

Ekspluatācija

1. Kāda vecuma bērniem paredzēts pulkstenis FixiTime 2?

Pulkstenis paredzēts bērniem vecumā no 4 līdz 12 gadiem.

2. Cik drošs ir materiāls, no kura izgatavots pulkstenis?

Materiāls, no kura izgatavots pulkstenis atbilst rotaļlietu drošības standartiem, kas pieņemti Eiropas Savienībā un Ķīnā.

FixiTime 2 Lietotāja instrukcija

3. Kā var iztīrīt pulksteni no pielīpušiem netīrumiem vai putekļiem?

Noslaukiet pulksteni ar tīru un mitru audumu, pievienojot nedaudz spirta, ja piesārņojums ir stiprs.

4. Vai pulksteņa izstarojamā radiācija var ietekmēt bērna veselību?

Radiācijas līmenis, kuru izstaro pulkstenis ir daudz zemāks par pieļaujamo Eiropas standartos.

5. Vai pulksteņa izstarojamā radiācija var ietekmēt bērna veselību?

Salīdzinājumā ar parastiem litija jonu akumulatoriem, baterijas, kas izmantotas FixiTime 2 pulkstenī, ir daudz drošākas un izturīgākas pret bojājumiem. Pulksteņu FixiTime 2 akumulatorā ir speciāli koloidālie elektrolīti, kas ir sprādziendroši, jo pat elektrolīta uzkaršanas gadījumā, gāzes izdalīšanās nenotiek.

Šis akumulatoru tips parādījis lieliskus rezultātus dažādu izturības izmēģinājumu laikā pret triecieniem, deformāciju un uzkaršanu

FixiTime 2 Lietotāja instrukcija

6. Vai pulkstenis ir ūdensnecaurīdīgs?

Pulkstenis ir ūdensdrošs. Tie iztur nejaušu ūdens pilienu vai šļakatu nokļūšanu. Pilnībā iegremdēt pulksteni ūdenī nedrīkst.

7. Pulkstenis uzkarst uzlādes laikā. Tas ir normāli?

Jā, neliela uzsilšana akumulatora uzlādes laikā tiek uzskatīta par normālu.

VI. Visbiežāk uzdotie jautājumi (pielikuma darbs)

1. Kādas mobilās operētājsistēmas atbalsta pulkstenis FixiTime 2?

Pulkstenis atbalsta iOS 7.0 un Android 4.0 un augstāk.

2. Ko darīt, ja neizdodas noskenēt QR-kodu?

Pamēģiniet atkārtot skenēšanu labāka apgaismojuma apstākļos vai samaziniet attālumu starp pulksteni un QR-kodu.

FixiTime 2 Lietotāja instrukcija

VI. Drošības pasākumi

1. Neiegremdējiet pulksteni ūdenī.
2. Nepakļaujiet uguns un augstu temperatūru iedarbībai.
3. Bērniem ir jālieto pulkstenis tikai pieaugušo uzraudzībā.
4. Pulksteņa uzlādei izmantojiet tikai USB-kabeli no piegādes komplekta.
5. Trekera stāvoklis neatjaunojas, ja ierīce ir izslēgta vai atrodas ārpus mobilā tīkla darbības zonas.

FixiTime 2 Vartotojo vadovas

I. Produkto aprašymas	206
II. Priedo įdiegimas	207
III. Sujungimas su išmaniuoju telefonu	209
IV. Naudojimo instrukcija	213
V. Dažnai užduodami klausimai	229
VI. Atsargumo priemonės	233


FixiTime 2 Vartotojo vadovas

I. Produkto aprašymas

1. Išvaizda:



2. Struktūra:



❶ Garsiakalbis: laisvųjų rankų technologija ir maksimalus garsas pagal nutylėjimą;

❷ Ekranas: laiko, datos, signalo garso ir baterijos pakrovimo lygio rodymas;

FixiTime 2 Vartotojo vadovas

- ③ Patvirtinimo mygtukas: skambučių priėmimas ir inicijavimas, įrašo pradžia;
- ④ Liečiamieji mygtukai: dešinėje, kairėje;
- ⑤ Įkrovimo prievadas per USB kabelį;
- ⑥ SIM kortelės lizdas: SIM kortelės įdėjimas;
- ⑦ Mikrofonas.
- ⑧ SOS mygtukas: ilgas paspaudimas - signalo SOS siuntimas priedui; trumpas paspaudimas – grįžimas atgal.
- ⑨ Įjungimo/išjungimo mygtukas: ilgas paspaudimas – laikrodžio įjungimas arba išjungimas.

II. Priedo įdiegimas

1. Priedo palaikymas:

iOS 7.0 ir Android 4.0 bei vėlesni

FixiTime 2 Vartotojo vadovas

2. Įsirašykite programą:

1) Androidui: suraskite Wherecom K2 programą Google Play Store.

iOS: suraskite Wherecom K2 programą AppStore.

2) Suraskite programą per Wherecom tinklalapį (<http://www.wherecom.com>).

3) Nuskenauokite QR kodą, kad pradėtų siųstis.

iOS:



Androidui:



III. Sujungimas su išmaniuoju telefonu

1. Įdėkite SIM kortelę

1) Įsitikinkite, kad SIM kortelė turi prieigą prie interneto, priima teksto pranešimus ir turi numerio nustatymo paslaugą.

2) Įdėkite SIM kortelę lustu į viršų, kaip parodyta paveiksliuke ir įjunkite laikrodį.





FixiTime 2 Vartotojo vadovas

2. Sukurkite sąskaitą

For registration please:

- Atidarykite programą Wherecom ir paspauskite „užsiregistruoti“.
- Įveskite savo elektroninio pašto adresą ir paspauskite „gauti kodą“.
- Gaukite į elektroninį paštą registracijos kodą ir įveskite jį į atitinkamą lauką.
- Įveskite slaptažodį.



FixiTime 2 Vartotojo vadovas

3. Laikrodžio sujungimas su išmaniuoju telefonu




1) Pradžiai:



2) Nuskenaukite QR koda, kuris yra paskutinis puslapis vadove:

FixiTime 2 Vartotojo vadovas



3) Užpildykite informaciją apie vartotoją: Įrašykite asmeninę vartotojo informaciją (vardą, atvaizdą, telefono numerį ir t.t.).

4) Prijungimas baigtas:
Baigus prietaiso prijungimą, po kelių minučių ekrane pamatysite dabartinę vaiko buvimo vietą.

IV. Naudojimo instrukcija

1. Dvipusis ryšys

1) Jums reikalingą kontaktą pasirinkite iš kontaktų sąrašo mygtuku «dešinėn» ir paspauskite «Patvirtinti».

Paspauskite mygtuką SOS iškvietimui užbaigti. Programa palaiko iki 60 numerių, iš kurių 10 yra atvaizduojami sąrašė kaip dažniausiai naudojami.




FixiTime 2 Vartotojo vadovas

2) Skambutis iš programos į laikrodį:
Pagrindiniame programos puslapyje
suraskite piktogramą su telefono rageliu
ir nuspauskite ją.

2. Bendravimas balsu:

Pastaba: laikrodis palaiko balso pranešimų
perdavimo režimą, iki 15 sekundžių per sesi-
ją. Jei norite sukurti pranešimą, paspauskite
«Patvirtinti».

1) Balso pranešimas iš laikrodžio: pasirinkite funkciją «Balso pranešimas» mygtuku «kairėn». Pasirinkite jums reikalingą kontaktą ir paspauskite «Patvirtinti» (ilgas paspaudimas), kai norite pradėti pokalbį. Laikrodis gali priimti balso įrašus iš programos.




FixiTime 2 Vartotojo vadovas



FixiTime 2 Vartotojo vadovas

2) Balso pranešimai per programą: pasirinkite funkciją «Balso pranešimas» ir pradėkite siųsti balso pranešimus į laikrodį.



FixiTime 2 Vartotojo vadovas


3. Trijų padėties sistemų naudojimas

- Wi-Fi+GPS+LBS
- Informavimas apie esamą buvimo vietą prieš laikrodžio išjungimą;
- Informavimas apie esamą buvimo vietą po skambučio;

1) Padėties sistemų naudojimo prioritetas:
Signalu Wi-Fi, po to GPS, vėliau LBS.

2) Informacijos apie esamą buvimo vietą
atnaujinimas per programą:

Atidarius, programa informuoja apie paskutinę užregistruotą vaiko buvimo vietą. Norėdami gauti informaciją apie esamą buvimo vietą, paspauskite mygtuką «Buvimo vieta» pagrindiniame programos puslapyje.



FixiTime 2 Vartotojo vadovas

4. Žingsniamatis


Žingsniamatis fiksuoja visą aktyvumą dienos metu ir kiekvieną dieną nusistato iš naujo.

1) Laikrodžio ekranas: patikrinkite per dieną nueitų žingsnių skaičių, prilietę ir paspaudę mygtuką «kairėn».



2) Programa:

Programa rodo nueitų žingsnių kiekį, distanciją ir sudegintų kalorijų skaičių.




FixiTime 2 Vartotojo vadovas


5. Draugų pridėjimas

Pastaba: vaikai gali pridėti vienas kitą į draugus, krestelėję savo laikrodį dešimties metrų spinduliu vienas nuo kito. Laikrodžiu jie gali plepėti vienas su kitu ir skambinti vienas kitam, pridėję į draugus. Draugo telefono numeris bus automatiškai įtrauktas į kontaktų sąrašą.

1) Kito FixiTime 2 laikrodžio savininko pridėjimas į draugus:
Suraskite funkciją «Pridėti į draugus» ir tuo pat metu krestelkite laikrodį. Per keletą sekundžių naujasis draugas bus įtrauktas į sąrašą automatiškai.



FixiTime 2 Vartotojo vadovas



2) Programa:

Programa automatiškai atnaujina kontaktų sąrašą, pridėjus naujus draugus.

FixiTime 2 Vartotojo vadovas


6. Šeimos nariai

Administratorius gali suteikti kitiems užregistruotiems vartotojams Whe-recom prieigą prie laikrodžio (stebėjimas, skambučiai ir balso pokalbiai).

1) Kontaktų atnaujinimas.

Naujųjų kontaktų telefoniniai numeriai bus automatiškai pridedami į laikrodžio telefono knygą po to, kai tuos kontaktus patvirtins administratorius.

2) Naujųjų kontaktų pridėjimas per programą: pasirinkite nustatymuose «Šeimos nariai» ir pridėkite naujus numerius.



FixiTime 2 Vartotojo vadovas


7. «Pamokos» režimas

Pastaba: kada laikrodyje yra nustatytas «Pamokos» režimas, jis negali priimti skambučių, savininkas gali tik patikrinti laiką arba aktyvuoti SOS funkciją.

1) Laikrodžio ekranas: baigus nustatymus, ant ekrano bus pavaizduota atitinkama piktograma.




2) Nustatyti per programą: įeikite į nustatymus ir pasirinkite «Pamokos» («Forbidden in class») režimą.



FixiTime 2 Vartotojo vadovas

8. Specialaus dėmesio laikotarpiai

Nustatykite programoje laiko tarpus, kai vaiko sekimui skiriate ypatingą dėmesį. Informacija apie esamą buvimo vietą yra atnaujinama realiu laiku.






Special Care Time		Save
Special Care Time		☒
Tracking mode		5 >
Care Time		
AM	08:30-11:30	>
PM	01:30-05:30	>
Repeat		
Sunday		
Monday		✓
Tuesday		✓
Wednesday		✓

FixiTime 2 Vartotojo vadovas

9. Judėjimo istorija




„Judėjimo istorijos“ funkcija jums leis patikrinti laikrodžio savininko judėjimo istoriją.



FixiTime 2 Vartotojo vadovas

10. Saugios zonos

Nustatykite saugias zonas nuo dviejų šimtų metrų iki dviejų kilometrų spinduliu ir gaukite pranešimus, jeigu vaikas išeina už šių zonų ribų arba, priešingai, į tų zonų ribas.




FixiTime 2 Vartotojo vadovas

11. Pranešimas apie esamą buvimo vietą

a. "Pranešimo apie buvimo vietą skambučio metu" funkcija leidžia automatiškai atnaujinti duomenis apie laikrodžio savininko buvimo vietą išeinančių skambučių iš laikrodžio metu.

b. "Pranešimo apie buvimo vietą prieš išjungiant laikrodį" funkcija leidžia automatiškai atnaujinti duomenis apie laikrodžio savininko buvimo vietą prieš išjungiant laikrodį.



FixiTime 2 Vartotojo vadovas

12. Spalvos pakeitimas


Norėdami pakeisti fono spalvą ir pasirinkti iš mėlyno, geltono, žalio arba rožinio, paspauskite mygtuką „kairėn“, kol neatsiras linksmas veidukas spalvingų marškinėlių fone, vėliau paspauskite „Patvirtinti“ ir mygtukais „kairėn“ „dešinėn“ pasirinkite norimą foną.



FixiTime 2 Vartotojo vadovas

13. Žadintuvas

Jūs galite nustatyti iki penkių skirtingų žadintuvų.



FixiTime 2 Vartotojo vadovas

V. Dažnai užduodami klausimai :

Funkcionalumas ir laikrodžio naudojimas

1. Laikrodis FixiTime 2 gali priimti skambučius, o ar galimi iš jo išeinantys skambučiai?

Taip, iš laikrodžio galima skambinti, o taip pat priimti skambučius.

2. Kokį SIM kortelės standartą palaiko laikrodis?

Laikrodis palaiko microSIM standartą GSM 900/1800 ir interneto prieigą.

3. Kaip tiksliai GPS technologija nustato laikrodžio buvimo vietos koordinates?

Naudojant trijų technologijų pozicionavimą (GPS, Wi-Fi ir LBS), laikrodis FixiTime 2 yra vienas iš pačių tiksliausių GPS laikrodžių savo kategorijoje. Tačiau kai laikrodis yra miesto teritorijoje su aukštais pastatais, koordinatų nustatymo tikslumas gali sumažėti.

FixiTime 2 Vartotojo vadovas

4. Kiek laikrodis veikia budėjimo režimu?

Laikrodžio baterijos talpa sudaro 600 mAv. Veikimo laikas priklauso nuo programos darbo režimo ir duomenų perdavimo spartos. Standartinis laikrodžio darbo laikas viršija 100 valandų.

5. Ar laikrodis naudoja duomenis, kuriuos mobilusis tinklas suteikia programos darbui?

Taip, FixiTime 2 laikrodis naudoja SIM kortelės duomenų perdavimo paslaugas tam, kad informacija apie buvimo vietą būtų perduota į serverį.

Naudojimas

1. Kokio amžiaus vaikams yra skirtas FixiTime 2 laikrodis?

Laikrodis yra skirtas vaikams nuo 4 iki 12 metų amžiaus.

2. Kiek saugi yra medžiaga, iš kurios yra pagamintas laikrodis?

Medžiaga, iš kurios yra pagamintas laikrodis, atitinka žaislų saugumo

FixiTime 2 Vartotojo vadovas

standartus, kurie yra priimti Europos sąjungoje ir Kinijoje.

3. Kaip galima išvalyti laikrodį nuo prilipusio ant jo purvo ir dulkių?

Nuvalykite laikrodį švariu ir drėgnu audiniu, sudrėkinus jį nedideliu kiekiu spirito, jeigu laikrodis yra itin nešvarus.

4. Ar laikrodžio skleidžiama radiacija gali turėti įtakos vaiko sveikatai?

Laikrodžio skleidžiamas radiacijos lygis yra gerokai žemesnis už Europos standartus.

5. Ar yra rizika, kad laikrodžio baterija gali sprogti esant aukštomis temperatūroms arba įkrovimo metu?

Palyginus su įprastomis ličio-jonų baterijomis, FixiTime 2 laikrodžio naudojamos baterijos yra labiau patikimos, saugios ir atsparios pažeidimams. FixiTime 2 laikrodžio baterijoje yra naudojami specialūs koloidiniai elektrolitai, kurie yra atsparūs sproгимui, nes netgi įkaitus elektrolitui, dujos nėra skleidžiamos.

Šis baterijų tipas parodė puikius rezultatus įvairių bandymų metu, tiriant jo atsparumą smūgiams, deformacijai ir įkaitimui.

FixiTime 2 Vartotojo vadovas

6. Ar laikrodis yra atsparus vandeniui?

Laikrodis yra atsparus vandeniui. Jis nesuges, jei ant jo atsitiktinai pateks vandens lašeliai arba purslai. Negalima laikrodžio visiškai panardinti į vandenį.

7. Laikrodis įkaista jo pakrovimo metu. Ar taip turi būti?

Taip, šio toks įkaitimas baterijos įkrovimo metu yra įprastas.

Dažnai užduodami klausimai (programos veikimas):

1. Kokias mobiliąsias operacines sistemas palaiko FixiTime 2 laikrodis?

Laikrodis palaiko iOS 7.0 ir Android 4.0 bei naujesnius.

2. Ką daryti, jei nepavyksta nuskenuoti QR kodo?

Pabandykite pakartoti skenavimą apšviestoje spindulių aplinkoje arba sumažinkite atstumą tarp laikrodžio ir QR kodo.

VI. Atsargumo priemonės

1. Nepanardinkite laikrodžio į vandenį
2. Saugokite nuo ugnies ir aukštų temperatūrų poveikio.
3. Vaikai privalo naudoti laikrodį tik prižiūrint suaugusiems.
4. Laikrodžio pakrovimui naudokite tik USB kabelį iš pateikto komplekto.
5. Programos pozicija nėra atnaujinama, jeigu prietaisas yra išjungtas arba yra už mobilios ryšio zonos ribų.

FixiTime 2 Kasutusjuhend

I. Toote kirjeldus	235
II. Rakenduse installeerimine	236
III. Nutitelefoniga ühendamise	238
IV. Kasutusjuhend	242
V. Korduma kippuvad küsimused.....	258
VI. Ettevaatusabinõud	254


FixiTime 2 Kasutusjuhend

I. Toote kirjeldus

1. Välimus:



2. Struktuur:



- ❶ Dünaamika: käed-vaba-tehnoloogia ja maksimumvaljus vaikimisi;
- ❷ Ekraan: kellaaja, kuupäeva, signaali ja aku laetuse taseme näit;
- ❸ Kinnituspupp: kõnede vastuvõtmine ja tegemine, salvestuse alustamine;

FixiTime 2 Kasutusjuhend

- ④ Andurnupud: parem ja vasem;
- ⑤ USB-kaabliga laadimispesa;
- ⑥ SIM-kaardi pesa: SIM-kaardi paigaldamine;
- ⑦ Mikrofon;
- ⑧ SOS-nupp: pikk vajutus - SOS-signaali rakendusele saatmine; lühike vajutus - tagasimine;
- ⑨ Lüliti: pikk vajutus - kella sisse- või väljalülitamine.

II. Rakenduse installeerimine

1. Rakenduse tugi:

iOS 7.0 ja Android 4.0 või uuem

FixiTime 2 Kasutusjuhend

2. Laadige rakendus alla:

- 1) Androidi jaoks: leidke rakendus Wherecom K2 Google Play Store'ist.
- 2) Leidke rakendus Wherecomi saidilt (<http://www.wherecom.com>).
- 3) Allalaadimise käivitamiseks skaneerige QR-kood.

iOS-i puhul:



Androidi puhul:



FixiTime 2 Kasutusjuhend

III. Nutitelefoniga ühendamine

1. Pange SIM-kaart sisse.

1) Veenduge, et SIM-kaart toetab internetti pääsu, tekstisõnumite vastuvõtmist ja numbrimääramise teenust.

2) Pange SIM-kaart, kiip üleval, joonisel näidatud viisil sisse ja lülitage kell sisse.




FixiTime 2 Kasutusjuhend

2. Looge kasutajakonto

Selleks:

- Avage rakendus Wherecom ja vajutage "Registreeru".
- Sisestage oma meiliaadress ja vajutage «Hangi kood».
- Võtke vastu registreerimiskoodiga meil ja sisestage kood vastavale väljale.
- Sisestage parool.



FixiTime 2 Kasutusjuhend

3. Kella nutitelefoniga ühendamine




1) Algu:




2) Skaneerida QR-kood, mis on viimasel leheküljel juhend:

FixiTime 2 Kasutusjuhend



Information	
Image	+ >
Phone number	input device phone numl
Nickname	input nickname
D.O.B	Select date >
Gender	M/F >
Height	Height >
Weight	Weight >
Complete	

3) Sisestage kasutajainfo:
Sisestage isiklik teave
kasutaja kohta (nimi, pilt,
telefoninumber jne).



4) Ühendamine on lõppenud:
Pärast seadme ühendamist
ilmub ekraanile mõneks minu-
tiks lapse praegune asukoht.

FixiTime 2 Kasutusjuhend

IV. Kasutusjuhend

1. Kahepoolne suhtlemine:

1) Kõne kellalt mobiiltelefonile:

- Tehke kontaktide nimekirjast paremnupuga valik ja vajutage «Kinnita».
- Kõne lõpetamiseks vajutage SOS-nuppu. Rakendus toetab kuni 60 numbrit, millest 10 kajastuvad kõige sagedamini kasutatavate nimekirjas.




FixiTime 2 Kasutusjuhend

2) Kõne kellarakendusest:
Leidke rakenduse esilehelt telefonitoruga
nupp ja vajutage seda.

2. Häälsuhtlus:

Märkus: kell toetab 15 sekundi jooksul enne
seansi häälsõnumite edastamist. Sõnumite
esitamiseks vajutage «Kinnita».

1) **Häälsõnum kellalt:** valige vasemnupu abil häälsõnumi
funktsioon. Valige vajalik kontakt ja vajutage suhtlemise
alustamiseks «Kinnita» (pikk vajutus). Kell suudab võtta vastu
rakendusest tulevaid häälsõnumeid.




FixiTime 2 Kasutusjuhend



FixiTime 2 Kasutusjuhend

2) Häälsõnum rakenduse kaudu:
valige häälsõnumi funktsioon ja hakake kellale häälsõnumeid
saatma.



FixiTime 2 Kasutusjuhend


3. Kolme positsioneerimissüsteemi kasutamine

- Wi-Fi+GPS+LBS
- Teade praeguse asukoha kohta enne kella väljalülitamist;
- Teade praeguse asukoha kohta pärast kõnet;

1) Positsioneerimissüsteemide kasutamise prioriteet: kõigepealt Wi-Fi, siis GPS ja viimasena LBS.

2) Praeguse asukoha teabe uuendamine rakenduse kaudu:

Rakenduse avamisel ilmub ekraanile teade lapse viimati registreeritud asukoha kohta. Praeguse asukoha kohta teabe saamiseks vajutage rakenduse esilehel asukoha nuppu.




FixiTime 2 Kasutusjuhend

4. Sammumõõtja

Sammumõõtja jälgib päeva jooksul kogu tegevust ja nullib selle iga päev.

1) Kella ekraan: päevas tehtud sammude arvu

vaatamiseks
vajutage
korra
vasemnuppu.



2) Rakendus:


Rakendus näitab tehtud sammude arvu, vahemaad ja põletatud kaloreid arvu.

FixiTime 2 Kasutusjuhend


5. Sõbraks võtmine

Märkus: lapsed saavad üksteist sõbraks võtta, raputades kuni 10 m kaugusel üksteisest oma kelli. Kella abil saab pärast sõbraks võtmist omavahel helistada. Sõbra telefoninumber lisatakse automaatselt kontaktide nimekirja.

1) Teise FixiTime 2-kella omaniku sõbraks võtmine:
Leidke sõbraks võtmise funktsioon ja raputage ühtlasi kella. Uus sõber lisatakse mõne sekundi jooksul automaatselt nimekirja.



FixiTime 2 Kasutusjuhend



2) Rakendus:

Rakendus uuendab pärast sõprade lisamist automaatselt nimekirja.

FixiTime 2 Kasutusjuhend


6. Pereliikmed

Haldur võib anda teistele Wherecomi registreeritud kasutajatele kellale ligipääsu (jälgimine, kõned ja hääl-sõnumid).

1) Kontaktide uuendamine.

Uute kontaktide telefoninumbrid lisatakse automaatselt kella telefoniraamatusse pärast seda, kui haldur on need heaks kiitnud.

2) Uute kontaktide lisamine rakenduse kaudu: valige pereliikmete seadistus ja lisage uued numbrid.




FixiTime 2 Kasutusjuhend

7. Tunnirežiim

Märkus: kui kell on tunnirežiimis, ei saa kõnesid vastu võtta, omanik saab ainult kellaaega vaadata või SOS-funktsiooni aktiveerida.

1) Kella ekraan: häälestamise lõpus ilmub ekraanile vastav ikoon.



2) Rakenduse abil installeerimine: minge häälestusfunktsiooni ja valige tunnirežiim ("Forbidden in class").

FixiTime 2 Kasutusjuhend

8. Erilise tähelepanu perioodid

Määrake rakenduses ajavahemikud, mille vältel last tuleb eriti hoolikalt jälgida. Siis uuendatakse asukohateavet reaalselt.




The screenshot shows the 'Special Care Time' configuration screen. At the top, there is a blue header bar with a back arrow, the title 'Special Care Time', and a 'Save' button. Below the header, the 'Special Care Time' toggle switch is turned on. The 'Tracking mode' is set to '5'. Under the 'Care Time' section, there are two rows: 'AM' with the time range '08:30-11:30' and 'PM' with the time range '01:30-05:30'. Below this is the 'Repeat' section, which lists the days of the week: 'Sunday', 'Monday', 'Tuesday', and 'Wednesday'. Each day has a blue checkmark to its right, indicating it is selected for monitoring.

Special Care Time	
Special Care Time	☒
Tracking mode	5 >
Care Time	
AM	08:30-11:30 >
PM	01:30-05:30 >
Repeat	
Sunday	
Monday	✓
Tuesday	✓
Wednesday	✓

FixiTime 2 Kasutusjuhend

9. Liikumiste ajalugu




Liikumiste ajaloo funktsiooniga saab kontrollida kellaomaniku liikumise ajalugu.



FixiTime 2 Kasutusjuhend

10. Turvatsoonid

Määrake 200-250 m raadiusega turvatsoonid ja te saate teate, kui laps läheb üle tsooni piiri või hoopis siseneb tsooni.




FixiTime 2 Kasutusjuhend

11. Teated praeguse asukohta kohta

a. Kõne ajal asukohast teavitamise funktsioon võimaldab automaatselt uuendada kellaomaniku asukoha andmeid temalt tuleva kõne põhjal.

b. Enne väljalülitamist asukohast teavitamise funktsioon võimaldab automaatselt uuendada kellaomaniku asukoha andmeid enne kella väljalülitamist.



FixiTime 2 Kasutusjuhend

12. Kujunduse muutmine


Sinise, kollase, rohelise või roosa taustavärvide muutmiseks vajutage paremnuppu, kuni ekraanile ilmub erivärvilise T-särgi taustal smaili, seejärel vajutage «Kinnita» ja valige vasem- ja paremnuppudega soovitud taust.



FixiTime 2 Kasutusjuhend

13. Äratuskell

Saab määrata kuni viis erinevat äratuskella.



FixiTime 2 Kasutusjuhend

V. Korduma kippuvad küsimused

Kella funktsioonid ja kasutamine

1. FixiTime 2-kell võib küll kõnesid vastu võtta, aga kas välja saab ka helistada?

Jah, kellalt saab nii helistada kui kõnesid vastu võtta.

2. Mis standardi SIM-kaarti kell toetab?

Kell toetab internetipääsuga microSIM-standardit GSM 900/1800.

3. Kui täpselt GPS-tehnoloogia kella asukoha koordinaadid määrab?

Kolme positsioneerimistehnoloogia (GPS, Wi-Fi ja LBS) kasutamise tõttu kujutab FixiTime 2-kell endast ühte oma kategooria täpseimat GPS-kella, kuid linnas kõrgete majade vahel võib koordinaatide määramise täpsus väheneda.

FixiTime 2 Kasutusjuhend

4. Milline on kella tööaeg ooterežiimis?

Kell aku mahtuvus on 600 mAh. Tööaeg sõltub asukohamääraja töörežiimist ja andmete edastamise sagedusest.

Kella standardne tööaeg on üle 100 tunni.

5. Kas kell kasutab asukohamääraja tööks mobiilivõrgu poolt hangitavaid andmeid?

Jah, FixiTime 2-kell kasutab SIM-kaardi teenuseid asukohaandmete serverisse edastamiseks.

Kasutamine

1. Kui vanadele lastele on FixiTime 2-kell mõeldud?

Kell on mõeldud 4 kuni 12 aasta vanustele lastele.

FixiTime 2 Kasutusjuhend

2. Kui ohutu on materjal, millest kell on valmistatud?

Materjal, millest kell on valmistatud, vastab Euroopa Liidus ja Hiinas kehtivatele mänguasjadele esitatavatele ohutusnormidele

3. Kuidas puhastada kella sinna sattunud mustusest ja tolmust?

Pühkige kella puhta ja niiske lapiga (kui kell on väga määrdunud, lisage veele veidi alkoholi).

4. Kas kellast tulev kiirgus võib lapse tervist ohustada?

Kellast tulev kiirgustase on Euroopa normidest palju madalam.

FixiTime 2 Kasutusjuhend

5. Kas võib juhtuda, et kella aku plahvatab kõrge temperatuuri tõttu või laadimise ajal?

Võrreldes tavaliste liitium-ioonakudega on FixiTime 2-kellas kasutatavad akud palju töökindlamad, ohutumad ja kahjustuskindlamad. Kella akus kasutatakse spetsiaalseid kolloidelektrolüüte, mis pole plahvatusohtlikud, nii et gaasi ei eraldu isegi elektrolüüdi kuumenemise korral.

See akutüüp on näidanud mitmesugustes löökidele, deformatsioonile ja kuumenemisele vastupidavuse määramise katsetes suurepäraseid tulemusi.

6. Kas kell on veekindel?

Kell on veekindel, taludes veetilku ja -pripsmeid, kuid seda ei tohi päris vette kasta.

FixiTime 2 Kasutusjuhend

7. Kell läheb laadimise ajal kuumaks. Kas see on normaalne?

Jah, kerge kuumenemine aku laadimise ajal on normaalne.

Korduma kippuvad küsimused (rakenduse kohta):

1. Milliseid mobiiltelefonide operatsioonisüsteeme FixiTime 2 toetab?

Kell toetab iOS 7.0 ning Android 4.0 ja uuemaid.

2. Mida teha, kui QR-koodi ei õnnestu skaneerida?

Üritage skaneerimist parema valgustusega korrata või hoidke kella QR-koodile lähemal.

VI. Ettevaatusabinõud

1. Ärge kastke kella vette.
2. Ärge asetage kella tule ega kõrge temperatuuri allikate lähedusse.
3. Lastel on lubatud kella kasutada ainult täiskasvanute järelvalve all.
4. Kasutage kella laadimiseks ainult kaasasolevat USB-kaablit.
5. Asukohamääraja olek ei muutu, kui seade on välja lülitatud või asub väljaspool võrgu teeninduspiirkonda.

